

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: P652

P652: Grand corps - Warm white - optique wall washer

**Référence produit**

P652: Grand corps - Warm white - optique wall washer

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED PCB linéaire tonalité Warm White (3000K). Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé afin de garantir une distribution lumineuse wall washer pour un éclairage vertical du mur de haut en bas. Ballast DALI logé dans le corps. Groupe optique en aluminium moulé sous pression. Rotation verticale de 360° et inclinaison horizontale de 90°. Dissipation passive de la chaleur. Possibilité d'installation de l'écran asymétrique accessoire.

Installation

Sur rail électrifié ou sur patère

Coloris

Noir (04) | Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)

2.11

Montage

fixé à un rail 3 allumages/en saillie au plafond

Câblage


Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	3240	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	44.2	Code Lampe:	LED
Im source:	4050	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	40	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	73.3	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	24 A / 192 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 8 appareils B16A: 14 appareils C10A: 14 appareils C16A: 23 appareils
IRC (minimum):	80	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polaire

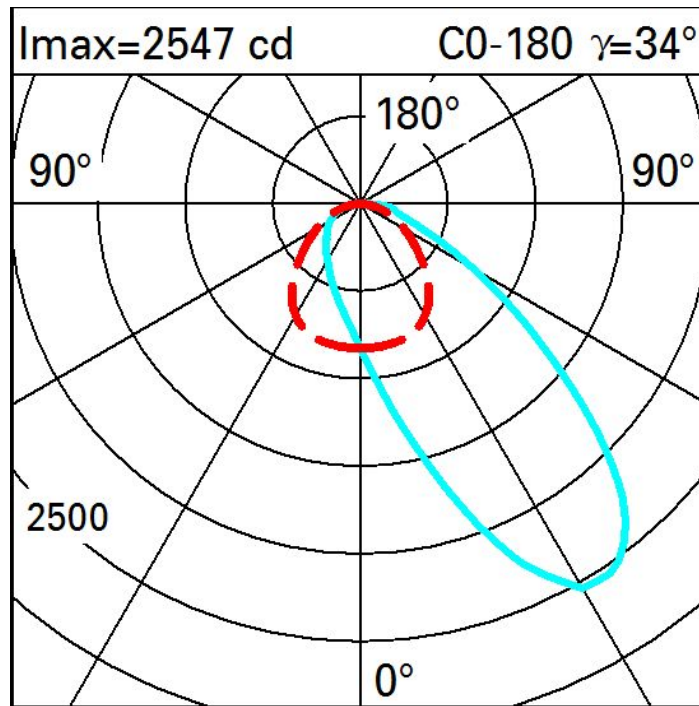

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	6	13	31	83	218	340	218	83	31	13	6		
2	10	23	61	182	472	683	472	182	61	23	10		
	15	33	82	202	372	465	372	202	82	33	15		
1	18	36	75	137	202	228	202	137	75	36	18		
	18	33	56	83	107	113	107	83	56	33	18		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						