


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: Q179

Q179: encastré Ø 137 - LED dissipation passive Blanc Neutre - transformateur électronique incorporé - Spot



Référence produit

Q179: encastré Ø 137 - LED dissipation passive Blanc Neutre - transformateur électronique incorporé - Spot **Attention ! Code abandonné**

Description technique

appareil amovible orientable à encastrer pour source LED avec système passif de dissipation thermique. Structure avec cadre et corps principal en aluminium moulé sous pression; surface profilée à effet rayonnant élevé qui détermine une réduction efficace de la température tout en maintenant les performances de la source LED inchangées. Charnières de rotation en acier, bague de fermeture du corps en aluminium chromé. Réflecteur avec optique haute performance en aluminium superpur- ouverture Spot. Orientation du corps avec dispositif de manœuvre manuelle: interne 30° - externe 75° - rotation sur l'axe 355°. Avec transformateur de tension électronique relié à l'appareil.

Installation

à encastrer avec ressorts en acier pour faux plafonds à partir d'1 mm d'épaisseur; perçage de préparation Ø 125

Coloris

Blanc/Aluminium (39) | Gris/Aluminium (78)

Poids (Kg)

1.02

Montage

encastré au plafond

Câblage

sur bloc transformateur avec connexions à raccord rapide

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)



Données techniques

Im du système:	2310	IRC:	80
W du système:	24.7	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	3000	MacAdam Step:	2
W source:	21	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	93.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	18°		

Polaire

	CIE nL 0.77 94-100-100-100-77 UGR 21.7-21.7 DIN A.61 UTE 0.77A+0.00T F*1=941 F*1+F*2=995 F*1+F*2+F*3=999				Lux			
	h	d	Em	Emax				
	2	0.6	1475	1850				
	4	1.3	369	462				
	6	1.9	164	206				
	8	2.5	92	116				

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	63	61	58	63	60	60	57	74
1.0	71	67	65	63	66	64	64	61	79
1.5	75	72	70	68	71	69	69	66	86
2.0	78	76	74	73	75	73	72	70	91
2.5	79	78	76	75	77	75	75	72	94
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	96
4.0	81	80	80	79	79	79	77	75	98
5.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99

Courbe limite de luminance

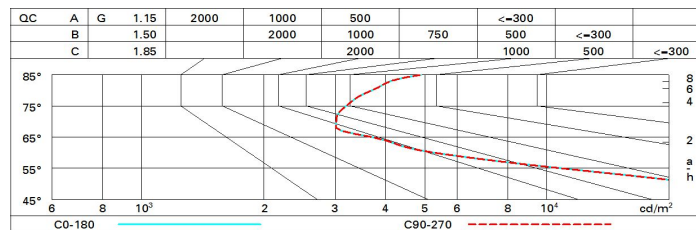


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls	walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.	work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim	Room dim	viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	22.5	24.0	22.8	24.3	24.0	22.5	24.0	22.8	24.3	24.0
	3H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1
	4H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
	6H	22.2	23.3	22.6	23.7	24.0	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0
	8H	22.1	23.3	22.5	23.6	24.0	22.1	23.2	22.5	23.6	24.0
	12H	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9	22.1	23.2	22.5	23.5	23.9
4H	2H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
	3H	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9
	4H	22.0	23.0	22.4	23.4	23.8	22.0	23.0	22.4	23.4	23.8
	6H	21.8	23.0	22.3	23.4	23.9	21.8	23.0	22.3	23.4	23.9
	8H	21.7	23.0	22.2	23.5	23.9	21.7	23.0	22.2	23.4	23.9
	12H	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0
8H	4H	21.7	23.0	22.2	23.4	23.9	21.7	23.0	22.2	23.5	23.9
	6H	21.6	22.9	22.1	23.4	23.9	21.6	22.9	22.1	23.4	23.9
	8H	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7
	12H	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5
12H	4H	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0
	6H	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7
	8H	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	3.8 / -10.2				3.8 / -10.2				
		1.5H	6.5 / -12.2				6.5 / -12.2				
		2.0H	8.5 / -12.7				8.5 / -12.7				