

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: N134

N134: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame



Código producto

N134: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 3000K.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)


1.22

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1787	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	24.9	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	3250	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	22	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	71.8	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
CRI (mínimo):	80	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	3000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polar

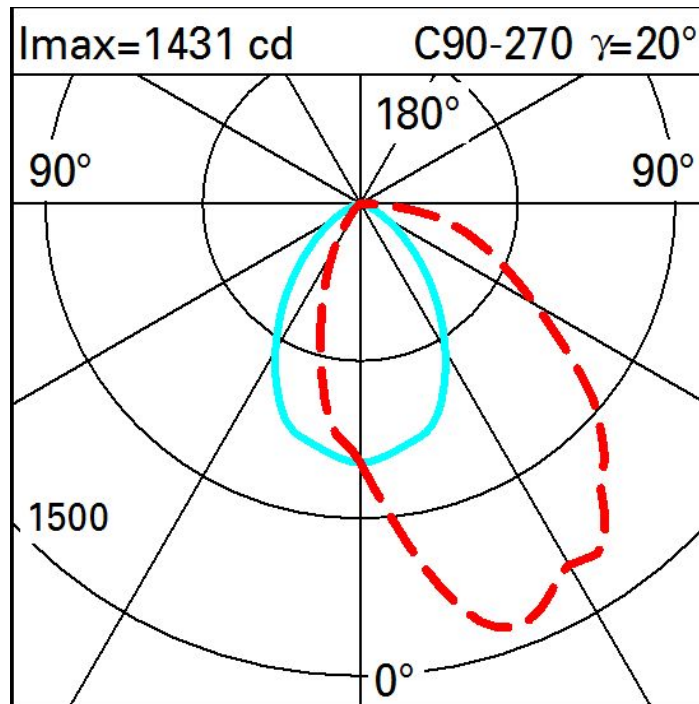

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.8	3	13	54	209	384	209	54	13	3	0.8			
2	4	10	30	96	262	398	262	96	30	10	4			
	6	15	40	95	173	245	173	95	40	15	6			
1	8	18	36	66	102	130	102	66	36	18	8			
	9	17	29	43	63	77	63	43	29	17	9			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							