



EB22: versión Top-Bend 16mm - Led Warm white - High output - 24Vcc - L=704mm



Im de sistema:	528	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	7.6	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im de la fuente:	-	Voltaje [Vin]:	24
W de la fuente:	-	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	69.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	8	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.):	88	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 45°C.
[%]:		Corriente LED [mA]:	25
CRI (mínimo):	80	Control:	PWM
Temperatura de color [K]:	2600		
MacAdam Step:	3		

Polar

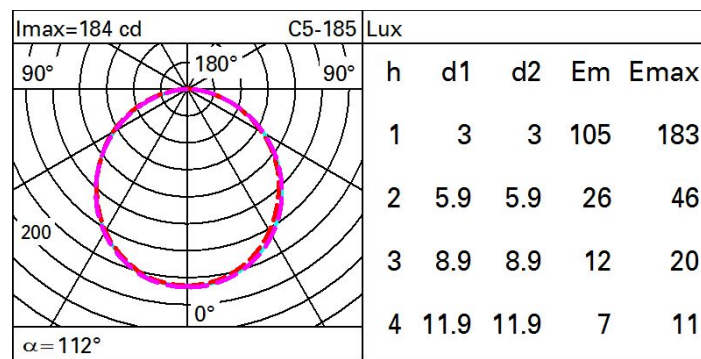

Isolux

