



Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: P527

P527: appareil encastrable circulaire fixe - Ø125 mm - warm white - optique flood - UGR<10 - DALI



Référence produit

P527: appareil encastrable circulaire fixe - Ø125 mm - warm white - optique flood - UGR<10 - DALI

Description technique

Appareil circulaire fixe, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Optique à réflecteur super-confort métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white IRC90 (3 000K). Émission lumineuse de type éclairage général à luminance contrôlée UGR<10 1500 cd/m² α>65° optique flood.

Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

1.15

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend le ballast DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP54

Sur la partie visible
du produit une fois installé



Données techniques

Im du système:	2380	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	31.2	Code Lampe:	LED
Im source:	3400	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	28	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	76.3	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
Angle d'ouverture [°]:	24°	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polaire

Imax=10311 cd		CIE		Lux			
90°	180°	nL 0.70		h	d	Em	Emax
		99-100-100-100-70		2	0.9	1994	2578
		UGR <10-<10		4	1.7	498	644
		DIN A.61		6	2.6	222	286
		UTE 0.70A+0.00T		8	3.4	125	161
		F*1=991					
		F*1+F*2=998					
		F*1+F*2+F*3=1000					
		CIBSE LG3 L<1500 cd/m ² at 65°					
		UGR<10 L<1500 cd/m ² @ 65°					
α=24°							

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	60	57	56	59	57	57	54	78
1.0	66	63	61	59	62	60	60	58	82
1.5	69	67	65	64	66	65	64	62	88
2.0	71	70	68	67	69	68	67	65	93
2.5	73	71	70	70	70	69	69	67	95
3.0	73	73	72	71	71	71	70	68	98
4.0	74	74	73	73	73	72	71	69	99
5.0	75	74	74	74	73	73	72	70	100

Courbe limite de luminance

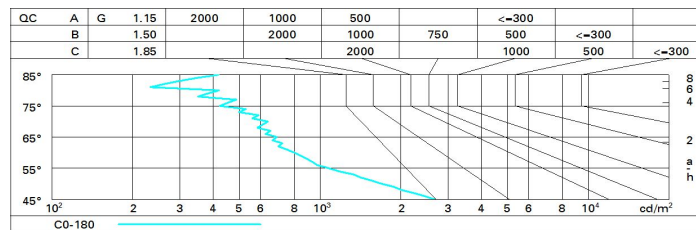


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	2.7	4.9	3.1	5.2	5.5	2.7	4.9	3.1	5.2	5.5
	3H	2.8	4.5	3.2	4.8	5.1	2.7	4.4	3.1	4.7	5.0
	4H	2.8	4.2	3.2	4.6	4.9	2.7	4.1	3.0	4.4	4.7
	6H	2.8	3.9	3.2	4.3	4.6	2.6	3.7	3.0	4.1	4.4
	8H	2.8	3.9	3.2	4.2	4.6	2.6	3.7	3.0	4.0	4.4
	12H	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6	2.5	3.6	2.9	4.0	4.4
4H	2H	2.7	4.1	3.0	4.4	4.7	2.8	4.2	3.2	4.6	4.9
	3H	2.8	3.9	3.2	4.2	4.6	2.9	3.9	3.3	4.3	4.7
	4H	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6	2.8	3.8	3.2	4.2	4.6
	6H	2.6	4.3	3.0	4.7	5.2	2.5	4.2	3.0	4.7	5.1
	8H	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3
	12H	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3	2.3	4.3	2.8	4.7	5.3
8H	4H	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3
	6H	2.4	4.2	2.9	4.7	5.2	2.4	4.2	2.9	4.7	5.2
	8H	2.4	4.0	2.9	4.5	5.1	2.4	4.0	2.9	4.5	5.1
	12H	2.6	3.6	3.1	4.1	4.7	2.6	3.6	3.1	4.1	4.6
12H	4H	2.3	4.3	2.8	4.7	5.3	2.4	4.3	2.9	4.8	5.3
	6H	2.4	4.0	2.9	4.5	5.1	2.4	4.1	2.9	4.5	5.1
	8H	2.6	3.6	3.1	4.1	4.6	2.6	3.6	3.1	4.1	4.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.9 / -3.5					3.9 / -3.5				
	1.5H	6.4 / -4.7					6.4 / -4.7				
	2.0H	8.4 / -4.9					8.4 / -4.9				