


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RM35.F6

RM35.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo



Código producto

RM35.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo y aleta metalizada para garantizar una óptima iluminación vertical de arriba abajo. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3500K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/transparente/cromo (F6)

Peso (Kg)

1.15

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP54


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	3822	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	36.1	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	4550	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	32	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	105.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

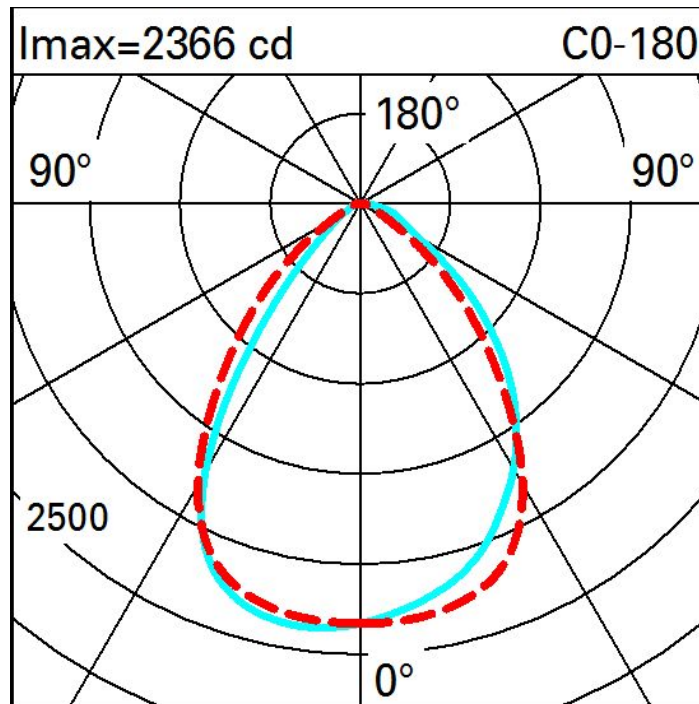

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	6	14	40	122	198	122	40	14	6	2			
2	4	9	25	89	246	381	246	89	25	9	4			
	6	18	52	125	223	276	223	125	52	18	6			
1	12	28	57	103	149	171	149	103	57	28	12			
	16	30	51	75	96	106	96	75	51	30	16			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							