

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: N118+PA57.01

N118: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - neutral white - minimal
 PA57.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 153 mm - Bianco



Codice prodotto

N118: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - neutral white - minimal **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore neutral white 4000K.

Installazione

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm

Colore
 Alluminio (12)

Peso (Kg)
 1.32


Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice accessorio

PA57.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 153 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

Installazione

Foro di preparazione Ø 152 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

Colore
 Bianco (01)

Peso (Kg)
 0.05

Montaggio


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	1705	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	23.5	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3100	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	21	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	72.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Control:	DALI
CRI (minimo):	80		

Polare

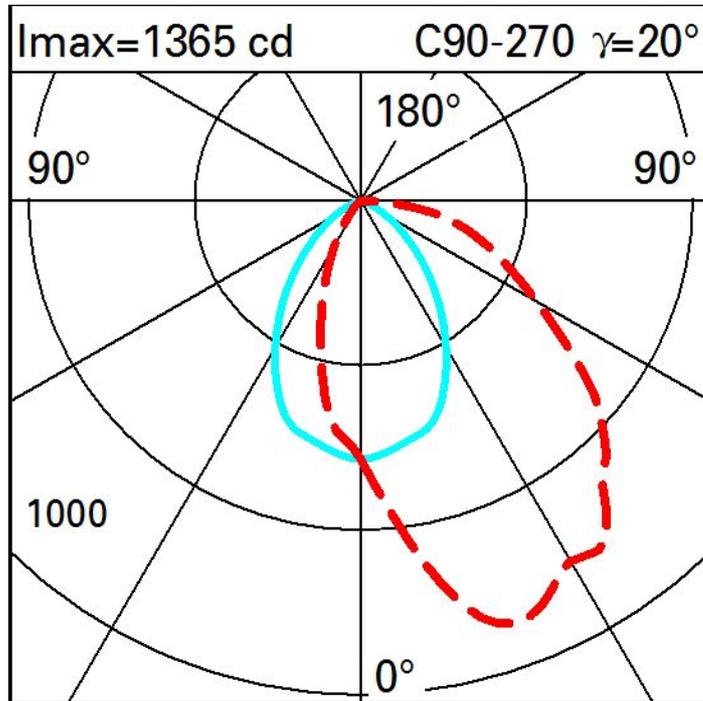

Illuminamenti

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		0.8	3	12	52	199	366	199	52	12	3	0.8	
2		3	10	29	91	250	380	250	91	29	10	3	
		6	15	38	90	165	233	165	90	38	15	6	
1		8	17	35	63	97	124	97	63	35	17	8	
		9	16	27	41	60	74	60	41	27	16	9	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						