


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: Q394+PLAF

Q394: Eckmodul Minimal - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm

PLAF: Deckenleuchte



Produktcode

Q394: Eckmodul Minimal - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Eckelement für Profile in Minimal-Version (rahmenlos) für deckenbündigen Einbau; komplett mit LED Warm-Modul. Opaler Metacrylat-Schirm; Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung. Integrierte Versorgungseinheit. Durchgangsverkabelung für Reihenschaltung.

Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.

Farben

Weiß (01) | Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

5

Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheneinbauleuchte ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemme für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter elektronischer Versorgungseinheit ausgestattet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reiheneinbauleuchte mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, da an jeder Seite des Winkels ein Anfangsmodul installiert werden muss.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3700	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	34.5	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2500	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	15	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	107.2	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

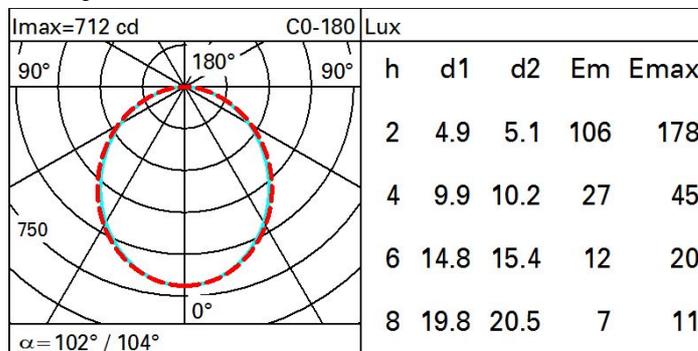

Isolux

