


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: P153

P153: Rahmenlose Einbauleuchte - LED - Warm White - Dimmbares Vorschaltgerät DALI integriert - Wall-Washer



Produktcode


P153: Rahmenlose Einbauleuchte - LED - Warm White - Dimmbares Vorschaltgerät DALI integriert - Wall-Washer **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Miniaturisiertes Einbaugerät rechteckig mit LED. Hauptkörper mit Abstrahlfläche aus Aluminiumdruckguss, Version Minimal (rahmenlos) für bündige Deckeninstallation. Spezifisches asymmetrisches optisches System für eine effiziente Wall-Washer-Verteilung. Lichtstromverstärker – Reflektor aus Reinstaluminium – Schirm aus PMMA mit Rilleneffekt. Einheitliche und effiziente Lichtemission auf Wänden dank spezieller Folie aus Acryl in Kombination mit Schirm. Interner Perimeter-Rahmen aus Polycarbonat schwarz. Mit dimmbarem Vorschaltgerät DALI, das an das Gerät angeschlossen ist. LED Warm 2700K mit hohem Farbwiedergabeindex.

Installation

Einbaumodell mit Federn aus Stahldraht an speziellem Adapter (mitgeliefert), der die bündige Deckeninstallation ermöglicht. Befestigung des Adapters an Zwischendecken (Dicke 12,5 mm) mit selbstschneidenden Schrauben. Nachfolgendes Verspachteln und Schleifen. Danach Einführen des Gerätekörpers und Finish. Vorbohrung 35 x 404



Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

1.1

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

An Versorgungsgehäuse mit Schraubverbindung.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	994	CRI (typisch):	97
W System:	35	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	2550	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	31	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	28.4	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 39 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	95	Control:	DALI

Polardiagramm

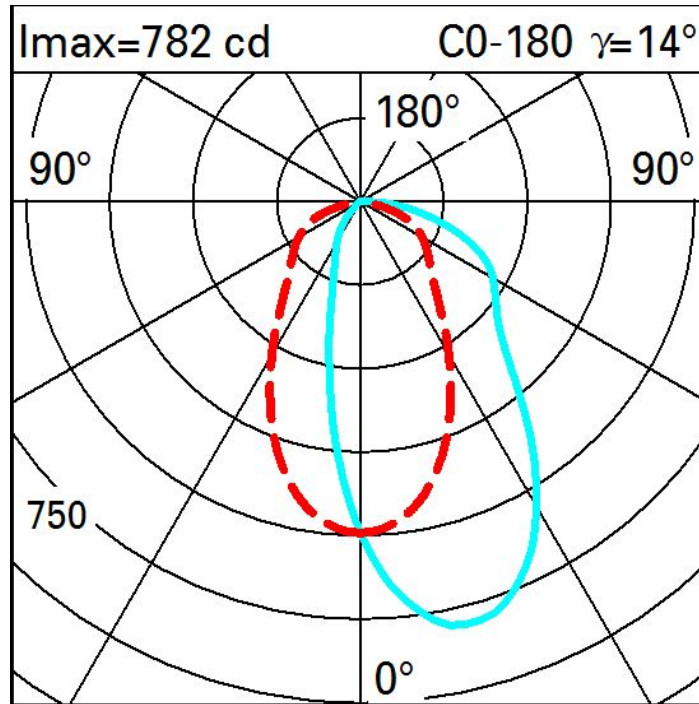

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	6	14	39	108	183	108	39	14	6	2			
2	5	10	20	44	94	131	94	44	20	10	5			
	6	10	19	40	76	99	76	40	19	10	6			
1	5	9	17	33	54	65	54	33	17	9	5			
	5	8	15	24	35	40	35	24	15	8	5			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							