

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

#### Configuration du produit: N246

N246: appareil wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame



#### Référence produit

N246: appareil wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame

#### Description technique

Appareil encastrable circulaire wall-washer, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures, idéal pour obtenir un éclairage vertical du haut vers le bas. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED C.o.B. tonalité neutral white 4 000K.

#### Installation

Encastrément à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

#### Coloris

Blanc/Aluminium (39)

#### Poids (Kg)


1.02

#### Montage

encastré au plafond

#### Câblage

Le produit comprend les composants DALI




Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



#### Données techniques

Im du système:	1952	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	23.7	MacAdam Step:	2
Im source:	3150	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	21	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	82.4	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

Polaire

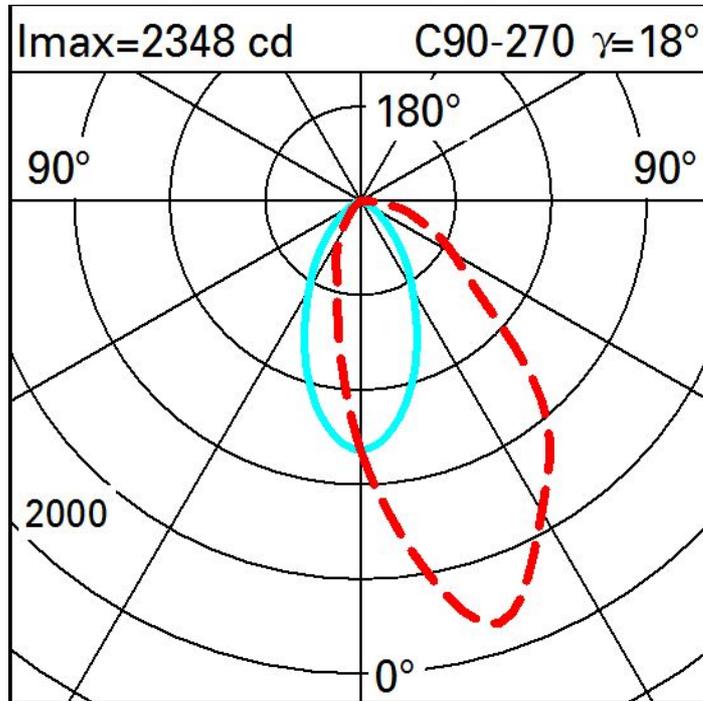

Eclairéments

Lux      Wall distance = 1m

3						●					
	0.3	1	5	27	146	331	146	27	5	1	0.3
2	2	5	19	66	219	406	219	66	19	5	2
	4	10	28	85	221	316	221	85	28	10	4
1	6	13	31	76	147	193	147	76	31	13	6
	6	14	30	59	95	122	95	59	30	14	6
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				