

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q229

Q229: incasso rettangolare a 3 vani - LED dissipazione passiva warm white - alimentazione DALI integrata - medium



Codice prodotto

Q229: incasso rettangolare a 3 vani - LED dissipazione passiva warm white - alimentazione DALI integrata - medium **Attenzione!**

Codice fuori produzione

Descrizione tecnica

Apparecchio estraibile orientabile ad incasso multiplo per sorgente LED con sistema passivo di dissipazione termica. Cornice perimetrale in lamiera di acciaio; struttura principale in alluminio pressofuso; cerniere di rotazione in acciaio; corpi lampada in alluminio pressofuso con superficie sagomata ad elevato effetto radiante che determina un'efficace riduzione della temperatura, mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni delle sorgenti LED; anelli di chiusura dei corpi lampada in alluminio cromato. Riflettori con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura medium. Orientamento dei corpi con dispositivi di manovra manuale: interno 29° - esterno 75° - rotazione sull'asse 355°; in fase di orientamento e rotazione i corpi lampada sono soggetti ad alcune limitazioni consultabili sul foglio istruzioni. Fornito con gruppi di alimentazione dimmerabili DALI collegati all'apparecchio. LED bianco warm ad elevato indice di resa cromatica CRI (Ra) > 90.

Installazione

ad incasso; asola di preparazione 138 x 386 mm; fissaggio preventivo della cornice perimetrale sul controsoffitto (spessore minimo 1 mm) con staffe metalliche regolabili; inserimento e bloccaggio meccanico della struttura principale sulla cornice

Colore

Bianco/Alluminio (39) | Grigio/nero/alluminio (E1)

Montaggio

incasso a soffitto


Cablaggio

su box alimentazione con connessioni ad innesto rapido; ciascun corpo lampada dispone di alimentatore specifico, pertanto è possibile eseguire accensioni separate

Note

la configurazione dei corpi lampada determina alcune limitazioni in fase di orientamento e rotazione; consultare il foglio istruzioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	5925	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	71.2	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2500	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	21	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	83.2	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Numero di vani ottici:	3
Angolo di apertura [°]:	22°	Control:	DALI

Polare

	Imax=6644 cd	CIE nL 0.79 95-100-100-100-79 UGR 16.2-16.2 DIN A.61 UTE 0.79A+0.00T F*1=954 F*1+F*2=997 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<19 L<1500 cd/mq @65°	Lux				
				h	d	Em	Emax
				2	0.8	1312	1661
				4	1.6	328	415
				6	2.3	146	185
		8	3.1	82	104		

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	61	65	62	62	59	75
1.0	73	70	67	65	69	66	66	63	80
1.5	77	75	72	71	74	72	71	68	87
2.0	80	78	76	75	77	75	74	72	91
2.5	81	80	79	78	79	78	77	75	94
3.0	82	81	80	80	80	79	78	76	96
4.0	84	83	82	81	81	81	80	78	98
5.0	84	83	83	83	82	82	80	78	99

Curva limite di luminanza

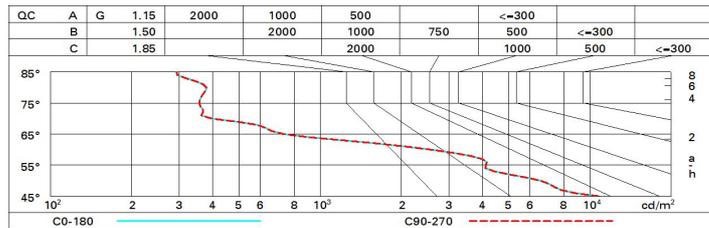


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2500 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y			viewed crosswise				viewed endwise				
2H	2H	17.1	18.7	17.4	19.0	19.3	17.1	18.7	17.4	19.0	19.3	
	3H	10.9	18.1	17.3	18.4	18.8	17.0	18.2	17.3	18.5	18.8	
	4H	10.9	18.0	17.2	18.3	18.6	16.9	18.0	17.2	18.3	18.6	
	6H	10.7	17.9	17.1	18.2	18.6	16.7	17.9	17.1	18.2	18.6	
	8H	10.7	17.8	17.1	18.1	18.5	16.7	17.8	17.1	18.2	18.5	
	12H	10.6	17.7	17.1	18.1	18.5	16.7	17.7	17.1	18.1	18.5	
4H	2H	10.9	18.0	17.2	18.3	18.6	16.9	18.0	17.2	18.3	18.6	
	3H	10.7	17.7	17.1	18.1	18.5	16.7	17.7	17.1	18.1	18.5	
	4H	10.5	17.6	17.0	18.0	18.4	16.5	17.6	17.0	18.0	18.4	
	6H	10.3	17.6	16.8	18.0	18.5	16.3	17.6	16.8	18.0	18.5	
	8H	10.2	17.6	16.7	18.1	18.6	16.2	17.6	16.7	18.1	18.6	
	12H	10.1	17.6	16.6	18.1	18.6	16.1	17.6	16.6	18.1	18.6	
8H	4H	10.2	17.6	16.7	18.1	18.6	16.2	17.6	16.7	18.1	18.6	
	6H	10.1	17.5	16.6	18.0	18.5	16.1	17.5	16.6	18.0	18.5	
	8H	10.1	17.3	16.6	17.8	18.3	16.1	17.3	16.6	17.8	18.3	
	12H	10.1	17.0	16.7	17.5	18.1	16.1	17.0	16.7	17.5	18.1	
12H	4H	10.1	17.6	16.6	18.1	18.6	16.1	17.6	16.6	18.1	18.6	
	6H	10.1	17.3	16.6	17.8	18.3	16.1	17.3	16.6	17.8	18.3	
	8H	10.1	17.0	16.7	17.5	18.1	16.1	17.0	16.7	17.5	18.1	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		4.3	/ -9.6				4.3	/ -9.6			
	1.5H		7.1	/ -15.0				7.1	/ -15.0			
	2.0H		9.1	/ -18.0				9.1	/ -18.0			