

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BC25

BC25: Aplique LED1 óptica lámina de luz



Código producto

BC25: Aplique LED1 óptica lámina de luz **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de pared y techo destinada al uso de lámparas de LED RGB, óptica lámina de luz. El producto se compone de base y difusor. La base está realizada en aluminio fundición a presión EN1706AC 46100LF, sometida a fosfocromatización, dos capas de fondo, pasivado a 120°C. El tratamiento de pintura acrílica líquida, cocción a 150 °C, garantiza una elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a las radiaciones UV. El difusor está realizado en polimetilmetacrilato rayado, la placa de fijación a pared en acero inoxidable y tornillos M5x10. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. La luminaria se suministra completa de lámpara.

Instalación

Instalación de pared y techo.

Colores

Gris (15)

Montaje

a la pared | en el techo

Equipo

Grupo Driver a pedir separadamente.

Notas

Incluida lámpara.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	55	Temperatura de color [K]:	RGB
W de sistema:	7.4	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	202.5	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	4.6	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	7.4	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	27	Corriente LED [mA]:	86

Polar

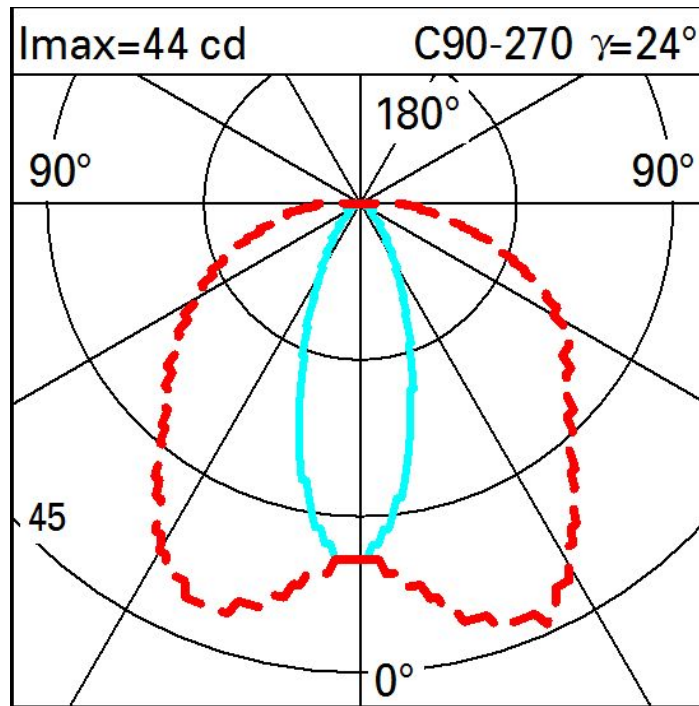

Isolux

