



Última actualización de la información: Octubre 2024

Configuraciones productos: Q887

Q887: LB XS de superficie lineal GL Pro - 5 cámaras - controlador remoto



Código producto

Q887: LB XS de superficie lineal GL Pro - 5 cámaras - controlador remoto

Descripción

Luminaria para instalación en techo de 5 elementos ópticos para lámparas LED - ópticas fijas con reflectores Opti-Beam de alta definición en material termoplástico metalizado. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptimo garantiza un elevado flujo lumínico optimizado por un filtro difusor especial capaz de limitar sensiblemente el deslumbramiento directo. Cuerpo principal y grupo técnico de disipación en aluminio extruido - placa de fijación de acero perfilado. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

Instalación

En techo con placa de fijación a la superficie (tornillos y tacos no incluidos) - sistema de bloqueo exterior.

Colores

Blanco (01) | Negro/Blanco (F2)

Peso (Kg)

0.15

Montaje

en el techo

Equipo

Cables incluidos de serie con bornes y acoplamiento rápido para conexión a la línea de alimentación.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	793	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	9.9	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1150	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.9	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	80.2	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Corriente LED [mA]:	700
CRI (mínimo):	90		

Polar

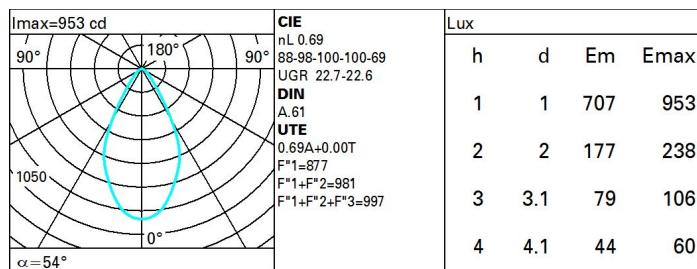

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	58	54	51	49	54	51	51	48	69
1.0	62	58	55	53	57	55	54	52	75
1.5	66	63	61	59	62	60	60	57	83
2.0	69	66	65	63	65	64	63	61	88
2.5	70	68	67	66	67	66	65	63	92
3.0	71	70	69	68	69	68	67	65	94
4.0	72	71	70	70	70	69	68	66	96
5.0	73	72	71	71	71	70	69	67	97

Curva límite de luminancia

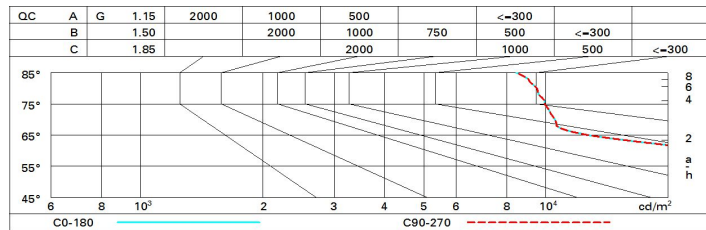


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1150 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	22.7	23.5	23.0	23.7	24.0	22.7	23.5	23.0	23.7	24.0
	3H	22.7	23.4	23.0	23.6	23.9	22.7	23.4	23.1	23.7	24.0
	4H	22.7	23.3	23.0	23.6	23.9	22.7	23.3	23.0	23.6	23.9
	6H	22.7	23.2	23.0	23.5	23.9	22.6	23.2	23.0	23.5	23.8
	8H	22.7	23.2	23.0	23.5	23.9	22.6	23.1	23.0	23.5	23.8
12H	22.6	23.2	23.0	23.5	23.9	22.5	23.1	22.9	23.4	23.8	
4H	2H	22.7	23.3	23.0	23.6	23.9	22.7	23.3	23.0	23.6	23.9
	3H	22.7	23.2	23.1	23.5	23.9	22.7	23.2	23.1	23.6	23.9
	4H	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9
	6H	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9	22.6	23.0	23.1	23.4	23.9
	8H	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9	22.6	23.0	23.1	23.4	23.8
12H	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9	22.6	22.9	23.0	23.3	23.8	
8H	4H	22.6	23.0	23.1	23.4	23.8	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9
	6H	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9	22.7	23.0	23.2	23.4	23.9
	8H	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9
	12H	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9
12H	4H	22.6	22.9	23.0	23.3	23.8	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9
	6H	22.6	22.9	23.1	23.3	23.8	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9
	8H	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9	22.7	22.9	23.2	23.4	23.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.4 / -2.2					2.4 / -2.2				
	1.5H	4.5 / -4.7					4.5 / -4.7				
	2.0H	6.3 / -6.0					6.3 / -6.0				