


Última actualización de la información: Septiembre 2025

Configuraciones productos: QD61

QD61: Luminaria empotrable Frame sección 3 leds - Controlador remoto - Wall Washer Longitudinal Glare Control



Código producto

QD61: Luminaria empotrable Frame sección 3 leds - Controlador remoto - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. Pese a las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. El marco de policarbonato negro se ha diseñado para atenuar sensiblemente el efecto de deslumbramiento longitudinal. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo / reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 60 Para garantizar la correcta iluminación de las paredes es necesario controlar las dimensiones y las distancias entre ejes de instalación de la hoja de instrucciones.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)*

Peso (Kg)

0.15

* Colores a petición

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Alimentadores de corriente constante a pedir por separado; ON-OFF - cód. MXF9 (mín. 1 / máx. 2); regulable DALI - cód. BZM4 (mín. 1 / máx. 6) - consultar la hoja de instrucciones para saber la corriente de funcionamiento/longitudes y las secciones compatibles de los cables que se han de utilizar.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	148	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	5.9	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	530	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	5.9	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	25.2	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	28	Corriente LED [mA]:	700
CRI (mínimo):	90		

Polar

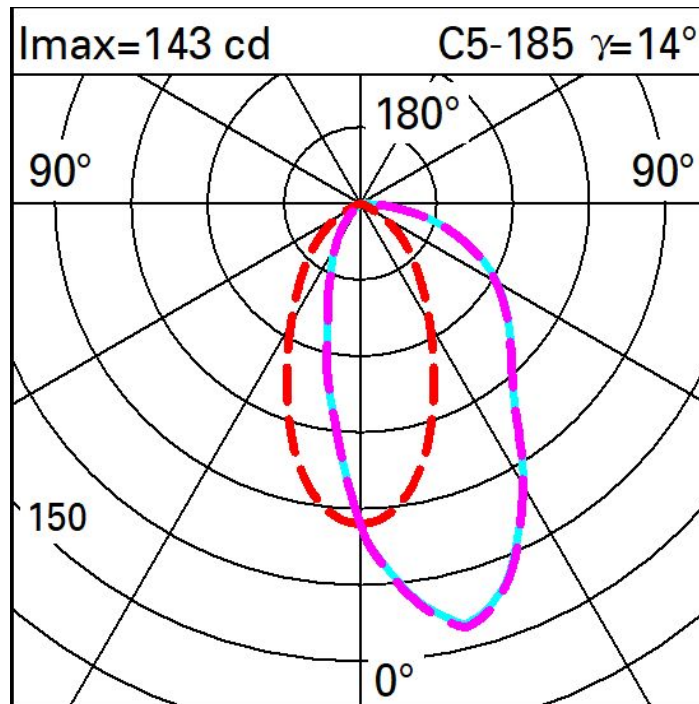

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.2	0.8	4	16	33	16	4	0.8	0.2	0.1			
2	0.2	0.7	2	6	16	26	16	6	2	0.7	0.2			
	0.5	1	3	6	12	17	12	6	3	1	0.5			
1	0.6	1	2	5	9	11	9	5	2	1	0.6			
	0.6	1	2	4	6	7	6	4	2	1	0.6			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							