


Configuration du produit: E865
E865: Système de mât optique routière



E865: Système de mât optique routière **Attention ! Code abandonné**

Appareil d'éclairage d'extérieur avec optique routière (ST1.2), prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED de puissance. Version à flux diffusé vers le haut cut-off. Le groupe optique et le système de fixation au mât sont en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multi-phases consistant en dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Diffuseur en polycarbonate moulé par injection, antichoc, stabilisé aux rayons ultraviolets. Le produit est pourvu d'un circuit avec LED monochromes de puissance Neutral White, lentilles multicouche aux polymères optiques. Le driver et les LED sont remplaçables. Driver à profil Midnight avec système automatique de contrôle de la température intérieure. Le produit est fourni câblé avec câble sortant Toutes les vis externes sont en acier inox.

Le projecteur se monte en tête de mât, sur mâts de diamètre terminal 60 mm et 76 mm à l'aide des accessoires X102 et X126.
Fixation au mât à l'aide de deux vis.

Coloris	Poids (Kg)
Gris (15)	3.88

calotte

Câblage
Le produit est fourni câblé avec câble sortant

Protection contre les surtensions: 10KV mode commun, mode différentiel 6kV

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




Im du système:	3780	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	46	MacAdam Step:	5
Im source:	-	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, 82.2 valeurs du système):		Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C. (*)
IRC:	70	Control:	Middle of the night

* Données préliminaires

I_{max}=2695 cd **C25-205 $\gamma=60^\circ$**
CIE
LA^{0.5}=0
SPREAD=average
THROW=intermediate
DIN
KB1
CEN
G*6
D6

Isolux

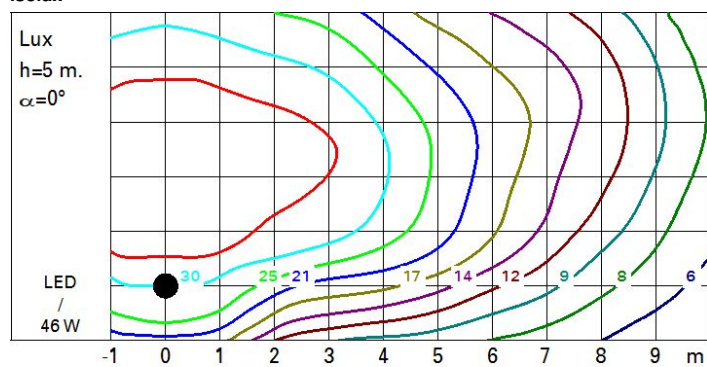

Coefficients d'utilisation

