


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2025

Configurazione di prodotto: 142A.01

142A.01: Proiettore SIPARIO Ø73 - DALI - Flood - OBLens - - 17.2W 1020.6lm - 2700K - CRI 97 - Bianco

**Codice prodotto**

142A.01: Proiettore SIPARIO Ø73 - DALI - Flood - OBLens - - 17.2W 1020.6lm - 2700K - CRI 97 - Bianco

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø73 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI97- tonalità 2700K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica Flood.

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2 integrato nel corpo illuminante.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico.

La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.66

Montaggio

binario trifase

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema: 1021

W di sistema: 17.2

Im di sorgente: 1260

W di sorgente: 15

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 59.3

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 81

Angolo di apertura [°]: 29°

CRI (minimo): 97

Rf (Colour Fidelity Index): 94

Rg (Gamut Index): 102

Temperatura colore [K]: 2700

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Codice lampada: LED


Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Control: DALI-2

Polare

Imax=3695 cd		Lux			
90°	180°	h	d	Em	E _{max}
		2	1	747	924
		4	2	187	231
		6	3.1	83	103
		8	4.1	47	58
	α=29°				

Isolux

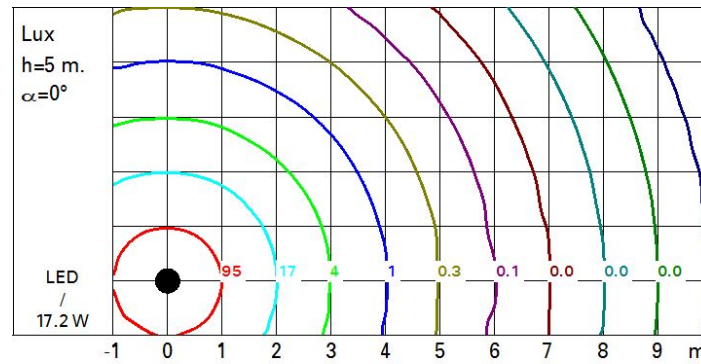


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1200 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	14.5	16.4	14.8	16.7	17.1	14.5	16.4	14.8	16.7	17.1
	3H	14.3	15.9	14.7	16.2	16.5	14.3	15.9	14.7	16.2	16.5
	4H	14.3	15.6	14.6	15.9	16.2	14.3	15.6	14.6	15.9	16.2
	6H	14.2	15.3	14.6	15.6	16.0	14.2	15.3	14.6	15.6	16.0
	8H	14.2	15.2	14.5	15.5	15.9	14.2	15.2	14.6	15.5	15.9
	12H	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9
4H	2H	14.3	15.6	14.6	15.9	16.2	14.3	15.6	14.6	15.9	16.2
	3H	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9	14.1	15.1	14.5	15.5	15.9
	4H	14.0	15.0	14.4	15.4	15.8	14.0	15.0	14.4	15.4	15.8
	6H	13.7	15.2	14.2	15.7	16.1	13.7	15.2	14.2	15.7	16.1
	8H	13.6	15.3	14.0	15.8	16.3	13.6	15.3	14.0	15.8	16.3
	12H	13.4	15.3	13.9	15.8	16.3	13.4	15.3	13.9	15.8	16.3
8H	4H	13.6	15.3	14.0	15.8	16.3	13.6	15.3	14.0	15.8	16.3
	6H	13.4	15.1	13.9	15.6	16.1	13.4	15.1	13.9	15.6	16.1
	8H	13.4	14.9	13.9	15.4	15.9	13.4	14.9	13.9	15.4	15.9
	12H	13.5	14.6	14.0	15.1	15.6	13.5	14.6	14.0	15.1	15.6
12H	4H	13.4	15.3	13.9	15.8	16.3	13.4	15.3	13.9	15.8	16.3
	6H	13.4	14.9	13.9	15.4	15.9	13.4	14.9	13.9	15.4	15.9
	8H	13.5	14.6	14.0	15.1	15.6	13.5	14.6	14.0	15.1	15.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	4.3 / -10.0				4.3 / -10.0				
		1.5H	7.1 / -13.7				7.1 / -13.7				
		2.0H	9.1 / -16.7				9.1 / -16.7				