


Design iGuzzini iGuzzini

Configuration du produit: BX63

Reference produit: BX63: Encastré au plafond, rectangulaire, IP65, petit corps, LED Neutral white, Optique Wide Flood DALI.

Description technique



Installation

À encastrer avec cadre saillant sur des faux-plafonds de 1 à 20 mm d'épaisseur. Orifice de préparation sur le faux-plafond 141 x 37.
À encastrer avec cadre affleurant sur des faux-plafonds de 12,5 mm ou 15 mm d'épaisseur, par le biais d'un châssis adaptateur à commander séparément. Installation sur des plafonds en béton avec boîtier d'encastrement à commander séparément (cadre affleurant et saillant).

Coloris

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74) | Marron Rouille /
Noir (I5) | Noir / Bronze Urbain Brillant (S7) | Noir / Cuivre Brillant
(S8) | Noir / Sable Brillant (S9) | Noir / Conduire Brillant (T0) |
Blanc / Bronze Urbain Brillant (T1) | Blanc / Cuivre Brillant (T2) |
Blanc / Sable Brillant (T3) | Blanc / Conduire Brillant (T4) | Gris /
Bronze Urbain Brillant (T5) | Gris / Cuivre Brillant (T6) | Gris /
Sable Brillant (T7) | Gris / Conduire Brillant (T8) | Marron Rouille /
Bronze Urbain Brillant (T9) | Marron Rouille / Cuivre Brillant (U0) |
Marron Rouille / Sable Brillant (U1) | Marron Rouille / Conduire
Brillant (U2)

Poids (Kg)

0.8

Montage

encastré au plafond

Câblage

Bloc d'alimentation avec ballast électronique DALI (220-240Vca 50/60Hz) avec câble sortant de connexion. Pour le branchement électrique, des connecteurs IP68 à commander séparément sont disponibles.

Remarque

La version avec cadre laqué noir et DALI est disponible sur demande.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

BX63 FR 1 / 2

Polaire

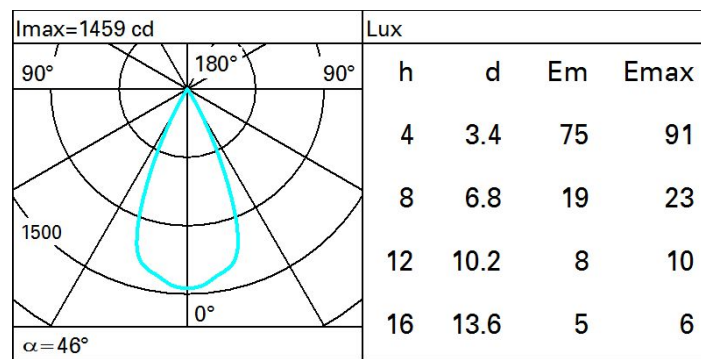

Isolux

