


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: BU23

BU23: Wand-/Deckenmontage ø160mm mit elektronischem Transformator - Warm White - Strahleffekt 360°

**Produktcode**

BU23: Wand-/Deckenmontage ø160mm mit elektronischem Transformator - Warm White - Strahleffekt 360°

Beschreibung

Wand- und Deckenleuchte komplett mit Versorgungseinheit, die zur Verwendung von LED-Lichtquellen mit Strahloptik mit patentiertem 360°-Effekt vorgesehen ist. Das Produkt besteht aus Montagesockel und Schirm. Der Sockel ist aus Aluminiumdruckguss gefertigt und wurde einer Phosphochromatierung unterzogen, doppelte Grundschrift, Passivierung bei 120°C. Für die Lackierung wird flüssiger Acrylic-Lack verwendet, der bei 150 °C gebrannt wird und extrem wetterbeständig sowie UV-strahlenfest ist. Der Schirm ist aus Metacrylat gefertigt. Alle verwendeten Schraubteile sind aus Edelstahl A2.

Installation

Wand- und Deckeneinbau mithilfe Platte zur Wandbefestigung aus Edelstahl.

Farben

Weiß (01) | Weiß/Verchromt (E4)* | Weiß/Grau (E5)*

Gewicht (Kg)

1.15

* Farben auf Anfrage

Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Das Produkt wird mit einem Austrittskabel L=200mm ausgeliefert. Elektronische Versorgungseinheit 350 mA integriert.

Anmerkungen


Die Trick-Version im Farbton verchromtes Metall (10) ist nur für Installationen in Innenräumen geeignet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	528	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W System:	13.6	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	1650	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	11	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	38.8	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	251	Operativer	von -30°C von 50°C.
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 32 (L.O.R.) [%]:		Umgebungstemperaturbereich:	
CRI (minimum):	80	Lebensdauer des Produkts bei ≥ 50.000h Ta=40°C	
Farbtemperatur [K]:	3000	angegebener	
MacAdam Step:	3	Raumtemperatur:	
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
		Einschaltstrom:	42 A / 100 µs
		maximale Anzahl Leuchten pro	
		Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
		Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung

Polardiagramm

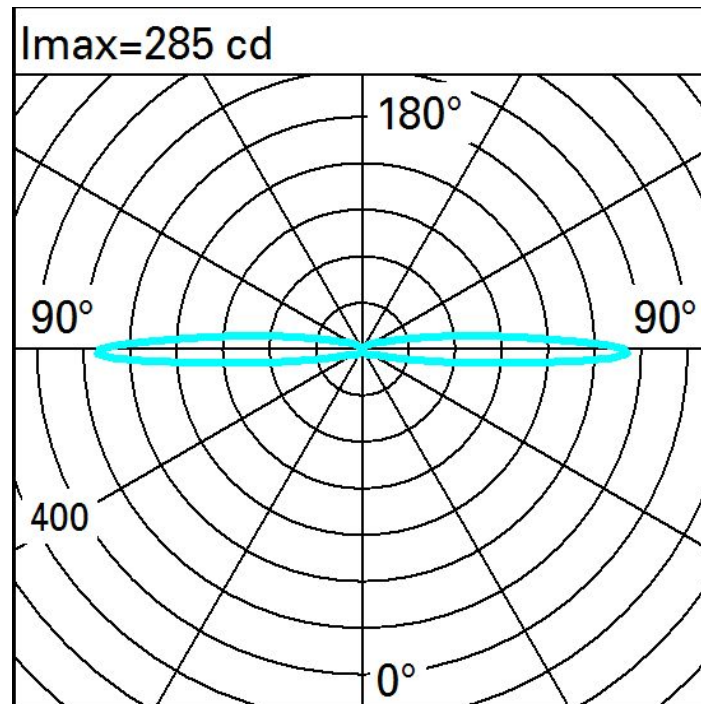

Isolux

