


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: 469B.01

469B.01: Strahler Spot LV Ø 62 - PWM - Lens - 9.6W 510.3lm - 3000K - CRI 90 - weiss



Produktcode

469B.01: Strahler Spot LV Ø 62 - PWM - Lens - 9.6W 510.3lm - 3000K - CRI 90 - weiss

Beschreibung

Schwenkbarer miniaturisierter Strahler, komplett mit Adapter für die Installation an Niedervolt-Schienensystem Filorail (48V). Korpus bestehend aus der Verschränkung der beiden Gehäuseschalen aus lackiertem Aluminiumdruckguss, Schienen-Anschlussbügel aus lackiertem Zamak. Passives Wärmeableitungssystem, ideal für eine lange Lebensdauer und eine effiziente Wärmeableitung. Adapter aus Thermoplast komplett mit Treiberplatine mit PWM-Technologie (Pulse with modulation). Durch die integrierte PWM-Technologie kann die Lichtintensität abgestuft werden, so dass der Effekt eines gedimmten Lichts entsteht, ohne dass sich die Qualität des Lichts selbst verändert. Die Gelenke des Strahlers ermöglichen eine Drehung um 360° und eine Neigung um 90°. Die Optik-Einheit in zurückgesetzter Position gewährleistet dank der Hochauflösungsreflektoren aus Thermoplast (PMMA) einen hohen Sehkomfort. Schnellanschluss-System für den werkzeuglosen elektrischen und mechanischen Anschluss des Adapters an der Schiene.

Installation

Montage auf Filorail-Schiene.

Farben

Weiß (01)

Montage

Low voltage track

Verkabelung

In den Adapter eingebauter LED-Treiber- direkter Anschluss auf 48V-Schiene. Die Versorgungseinheit der Schiene ist separat zu bestellen.

Anmerkungen

Die Front-Einbaurahmen (obligatorisches Teil zur Verkleidung) ist separat erhältlich.

Die miniaturisierten Produkte verwenden das DALI-Broadcast-Protokoll und können nur auf dem geraden Abschnitt der Schiene installiert werden.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|---|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System: | 510 | Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| W System: | 9.6 | MacAdam Step: | 2 |
| Im Lichtquelle: | 810 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W Lichtquelle: | 8.2 | Lampencode: | LED |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 53.2 | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | ZVEI-Code: | LED |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63 (L.O.R.) [%]: | | LED Strom [mA]: | 650 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 47° | Leistungsfaktor: | Sehen Montageanleitung |
| CRI (minimum): | 90 | Control: | PWM |

Polardiagramm

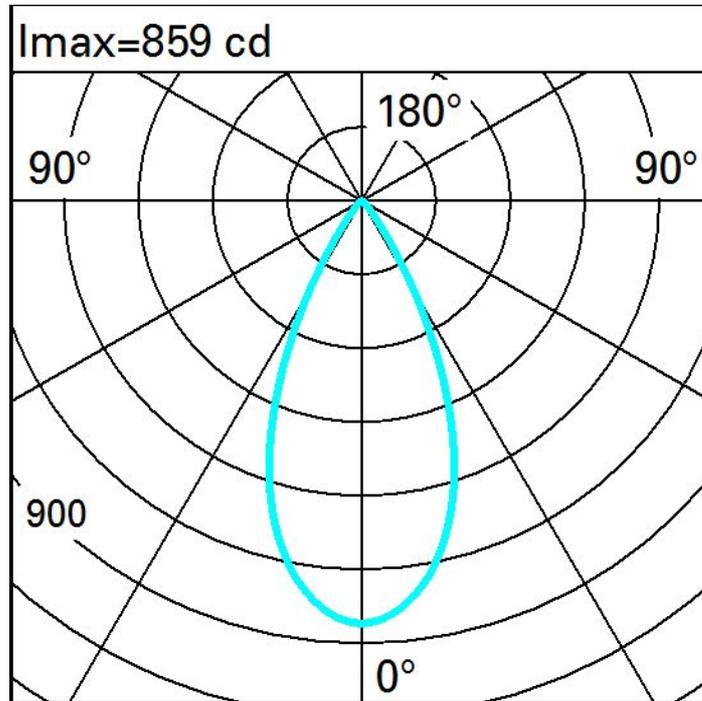

Beleuchtungen

