


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: P246

P246: projecteur corps moyen - LED Blanc Chaud - transformateur DALI - optique wall-washer



Référence produit

P246: projecteur corps moyen - LED Blanc Chaud - transformateur DALI - optique wall-washer **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED haut rendement avec émission monochromatique tonalité blanc chaud (3000K). Optique wall-washer. Transformateur DALI incorporé. Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en matière thermoplastique, cet appareil permet une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal; la visée peut être verrouillée mécaniquement, dans les deux mouvements, au moyen d'un même outil, en serrant deux vis, une sur la partie latérale de la tige et la seconde sur l'adaptateur rail. Echelle graduée pour l'orientation et la rotation autour de l'axe horizontal. Dissipation passive de la chaleur. Projecteur avec écran asymétrique wall - washer de série, pour obtenir un effet lèche-mur uniforme, du haut vers le bas. Réflecteur en aluminium spéculaire extra-pur à facettes qui améliore la répartition du faisceau lumineux (OPTIBEAM).

Installation

sur rail électrique DALI

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

2.16

Montage

fixé à un rail 3 allumages|applique murale|en saillie au plafond

Câblage


L'appareil contient tous les composants électroniques.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	1230	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	33.4	MacAdam Step:	3
Im source:	3000	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	29	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	36.8	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	41	Control:	DALI
IRC:	80		

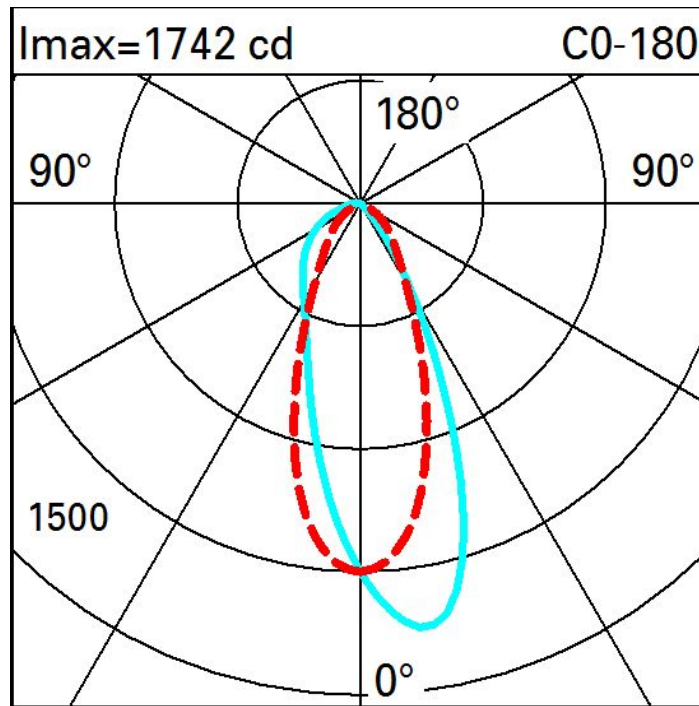

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.9	2	7	22	75	123	75	22	7	2	0.9												
2	2	5	15	40	85	119	85	40	15	5	2												
	3	8	17	34	59	75	59	34	17	8	3												
1	4	8	14	25	39	48	39	25	14	8	4												
	4	7	11	18	27	32	27	18	11	7	4												
0																							
	m	-2	-1			0			1	2	3												