



Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: Q507

Q507: Frame 10 Zellen - Wideflood Beam - LED



Produktcode

Q507: Frame 10 Zellen - Wideflood Beam - LED

Beschreibung

Miniaturisierte, lineare Einbauleuchte mit 10 optischen Elementen mit LED-Lampen - feste Optiken. Trotz der sehr kompakten Größe der Leuchte sorgt die patentierte Technologie des optischen Systems für einen effizienten Lichtfluss, hohen Sehkomfort und geringe Blendung. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminiumdruckguss, Version mit Anschlag-Konturenrahmen. Opti Beam-Reflektoren aus metallisiertem Thermoplast, in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert. Komplett mit DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

Installation

Zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Federn aus Stahldraht - Einbauöffnung 24 x 186.

Farben

Weiß (01) | Schwarz/Schwarz (43) | Weiß/Schwarz (47) |
Weiß/Gold (41)* | Grau/Schwarz (74)* | White / chrome burnished (E7)*

Gewicht (Kg)

0.55

* Farben auf Anfrage

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

An der Versorgungseinheit mit eingebauter Klemmleiste.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1826	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W System:	23.1	Eingangsspannung [V]:	230
Im Lichtquelle:	2200	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	20	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	79	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	9 A / 22 µs
Abstrahlwinkel [°]:	58°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 20 Leuchten B16A: 33 Leuchten C10A: 34 Leuchten C16A: 56 Leuchten
CRI (minimum):	90	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2


Polardiagramm

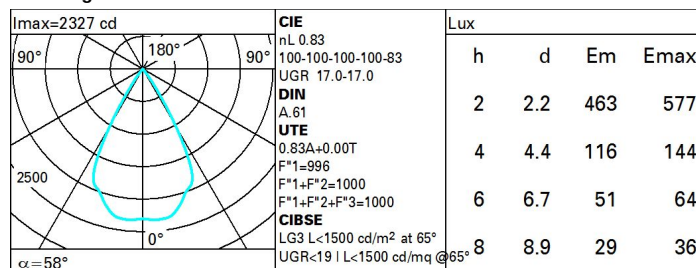

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Söller-Diagramm

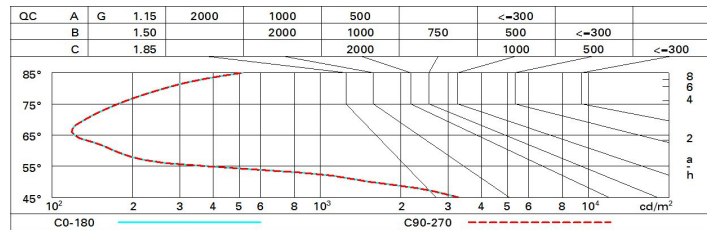

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2200 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling	ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls	walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.	work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim	Room dim	viewed crosswise					viewed endwise			
x	y									
2H	2H	17.6	18.0	17.9	18.3	18.5	17.6	18.0	17.9	18.3
	3H	17.5	17.9	17.8	18.1	18.4	17.5	17.9	17.8	18.1
	4H	17.4	17.8	17.7	18.1	18.4	17.4	17.8	17.7	18.1
	6H	17.3	17.7	17.7	18.0	18.3	17.3	17.7	17.7	18.0
	8H	17.3	17.6	17.6	17.9	18.3	17.3	17.6	17.6	17.9
	12H	17.2	17.6	17.6	17.9	18.3	17.2	17.6	17.6	17.9
4H	2H	17.4	17.8	17.7	18.1	18.4	17.4	17.8	17.7	18.1
	3H	17.2	17.6	17.6	17.9	18.2	17.2	17.6	17.6	17.9
	4H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.2	17.1	17.4	17.5	17.8
	6H	17.1	17.3	17.5	17.7	18.1	17.1	17.3	17.5	17.7
	8H	17.0	17.2	17.4	17.7	18.1	17.0	17.2	17.4	17.7
	12H	17.0	17.2	17.4	17.6	18.1	17.0	17.2	17.4	17.6
8H	4H	17.0	17.2	17.4	17.7	18.1	17.0	17.2	17.4	17.7
	6H	16.9	17.1	17.4	17.5	18.0	16.9	17.1	17.4	17.5
	8H	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	16.8	17.0	17.3	17.5
	12H	16.8	16.9	17.3	17.4	17.9	16.8	16.9	17.3	17.4
12H	4H	17.0	17.2	17.4	17.6	18.1	17.0	17.2	17.4	17.6
	6H	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	16.8	17.0	17.3	17.5
	8H	16.8	16.9	17.3	17.4	17.9	16.8	16.9	17.3	17.4
Variations with the observer position at spacing:										
S =	1.0H	6.5 / -24.9					6.5 / -24.9			
	1.5H	9.4 / -25.6					9.4 / -25.6			
	2.0H	11.4 / -25.8					11.4 / -25.8			