


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: EI74

EI74: Projecteur avec patère - LED Neutral White - Alimentation électronique intégrée - Optique Very Wide Flood



Référence produit

EI74: Projecteur avec patère - LED Neutral White - Alimentation électronique intégrée - Optique Very Wide Flood

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED optique Very Wide Flood Il se compose d'un groupe optique et d'une patère en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Verre protecteur sodocalcique trempé, épaisseur 5 mm. La double orientabilité du projecteur permet d'obtenir une rotation verticale de 360° et une inclinaison horizontale de 90°. Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien verticalement qu'horizontalement. Le produit présente un circuit à LED monochrome avec système optique Opti Beam Reflector et un presse-étoupe PG13,5. Ballast électronique DALI intégré au produit. Possibilité d'utiliser des accessoires optiques avec montage externe au moyen de la colerette porte-accessoires. Toute les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, mur, plafond et sur mât.

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

5.5

Montage

applique sur bras|fixé au sol|applique murale|en saillie au plafond

Câblage

Double presse-étoupe.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




Données techniques

Im du système:	3978	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	37.9	Code Lampe:	LED
Im source:	4680	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	34	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, 105 valeurs du système):		Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Durée de vie du produit à la température ambiante indiquée:	≥ 50.000h Ta=25°C
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Angle d'ouverture [°]:	80°	Courant d'appel:	21 A / 300 µs
IRC (minimum):	80	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 13 appareils B16A: 21 appareils C10A: 21 appareils C16A: 35 appareils
Température de couleur [K]:	4000	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polaire

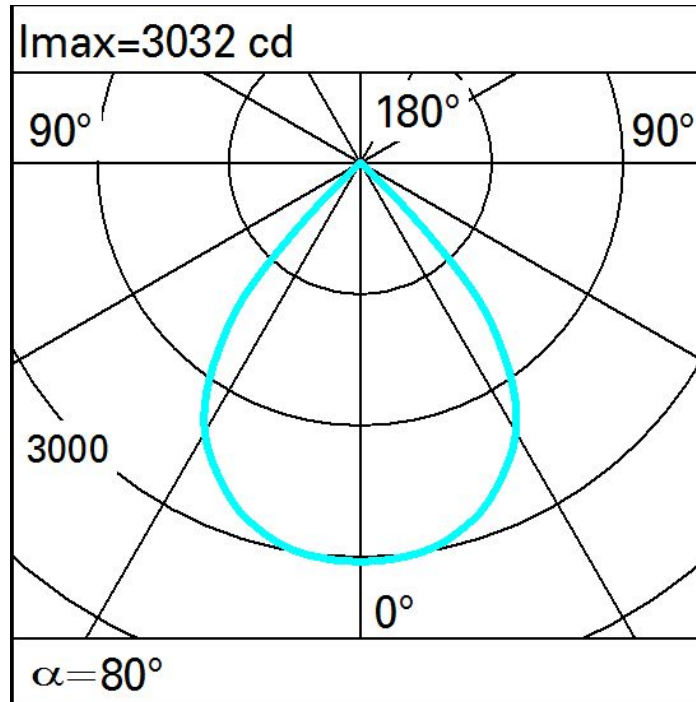

Isolux

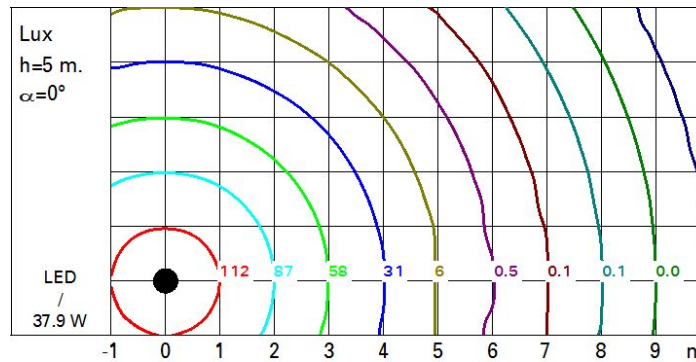

Eclairements

