


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: MQ63**

MQ63: Encastré Frame - LED - Blanc chaud - Transformateur électronique DALI intégré - Lumière diffuse



**Référence produit**

MQ63: Encastré Frame - LED - Blanc chaud - Transformateur électronique DALI intégré - Lumière diffuse **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Appareil miniaturisé rectangulaire à encastrer à sources LED. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé sous pression, version avec cadre de finition. Système optique conçu pour une distribution lumineuse diffuse. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium superpur - écran en PMMA millérisés ; une pellicule spéciale en matière acrylique, associée à l'écran, permet d'obtenir un niveau confortable de diffusion lumineuse. Cadre interne en polycarbonate noir. Avec transformateur gradateur de tension électronique DALI relié à l'appareil. LED blanc chaud.

**Installation**

à encastrer avec système de ressorts en fil d'acier pour faux plafonds de 1 à 15 mm d'épaisseur ; possibilité d'installation au plafond et au mur (verticale ou horizontale) - orifice de préparation 37 x 274

**Coloris**

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)

**Poids (Kg)**

0.65

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond

**Câblage**

sur boîtier électrique : connexions à visser.

**Remarque**

possibilité de gradation par bouton (TOUCH DIM/PUSH) : pour cette option, voir les instructions fournies dans le kit


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)



**Données techniques**

Im du système:	1298	IRC (typique):	92
W du système:	23.2	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	2200	MacAdam Step:	3
W source:	20	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	55.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	59	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI

**Polaire**

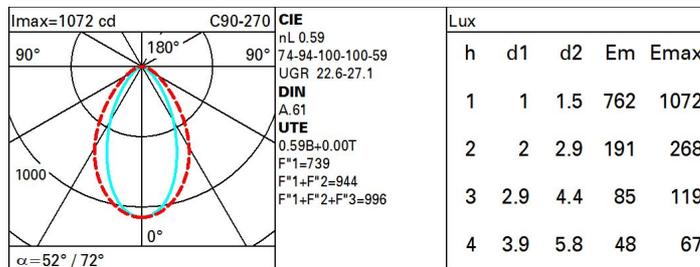

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	46	42	38	36	41	38	38	35	59
1.0	49	45	42	40	45	42	42	39	66
1.5	54	51	49	47	50	48	47	45	76
2.0	57	54	53	51	54	52	51	49	83
2.5	58	57	55	54	56	54	53	51	87
3.0	60	58	57	55	57	56	55	53	90
4.0	61	59	58	57	58	57	57	55	92
5.0	61	60	59	59	59	58	57	56	94

Courbe limite de luminance

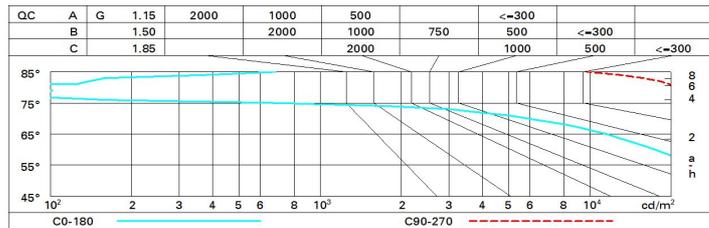


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2200 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	22.3	23.1	22.5	23.4	23.6	26.1	27.0	26.4	27.2	27.5
	3H	22.3	23.0	22.6	23.3	23.6	26.2	26.9	26.5	27.2	27.5
	4H	22.2	22.9	22.6	23.2	23.5	26.1	26.9	26.5	27.2	27.5
	6H	22.1	22.8	22.5	23.1	23.4	26.1	26.7	26.4	27.0	27.4
	8H	22.1	22.7	22.5	23.1	23.4	26.0	26.7	26.4	27.0	27.3
12H	22.1	22.7	22.4	23.0	23.4	26.0	26.6	26.4	26.9	27.3	
4H	2H	22.7	23.4	23.1	23.7	24.1	27.0	27.8	27.4	28.1	28.4
	3H	22.8	23.4	23.2	23.7	24.1	27.2	27.8	27.6	28.2	28.5
	4H	22.7	23.2	23.1	23.6	24.0	27.2	27.7	27.6	28.1	28.5
	6H	22.6	23.1	23.1	23.5	23.9	27.1	27.6	27.6	28.0	28.4
	8H	22.6	23.0	23.0	23.4	23.9	27.1	27.5	27.5	27.9	28.4
12H	22.5	22.9	23.0	23.4	23.8	27.0	27.4	27.5	27.9	28.3	
8H	4H	22.7	23.2	23.2	23.6	24.0	27.4	27.8	27.8	28.2	28.7
	6H	22.6	23.0	23.1	23.4	23.9	27.3	27.7	27.8	28.1	28.6
	8H	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9	27.3	27.6	27.8	28.0	28.5
	12H	22.5	22.8	23.1	23.3	23.8	27.2	27.5	27.7	28.0	28.5
12H	4H	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	27.4	27.7	27.8	28.2	28.6
	6H	22.6	22.9	23.1	23.4	23.9	27.3	27.6	27.8	28.1	28.6
	8H	22.6	22.8	23.1	23.3	23.8	27.3	27.5	27.8	28.0	28.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.4 / -1.9					0.3 / -0.7				
	1.5H	2.1 / -4.3					1.4 / -1.5				
	2.0H	3.3 / -6.8					2.7 / -2.2				