

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: R516.F6

R516.F6: Ø 212 mm - Neutral White - WW- DALI - 36.1W 4452lm - 4000K - Weiß/Transparent/Chrom



Produktcode

R516.F6: Ø 212 mm - Neutral White - WW- DALI - 36.1W 4452lm - 4000K - Weiß/Transparent/Chrom

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Falz zur aufgesetzten Installation. Reflektor aus Thermoplast mit Prismenstruktur komplett mit Lichtstromverstärker und metallisierten Blendklappen, um die optimale vertikale Ausleuchtung von oben nach unten zu garantieren. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Transparent/Chrom (F6)

Gewicht (Kg)


1.1

Montage

Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.



Ø225



Ø212


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

lm System:	4452	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	36.1	MacAdam Step:	2
lm Lichtquelle:	5300	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	32	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	123.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	84	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

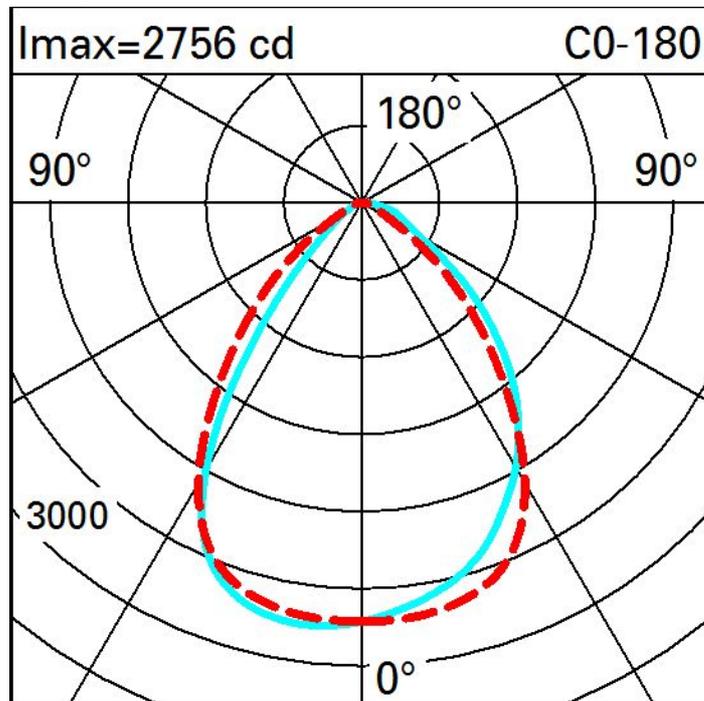

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	3	6	16	47	142	232	142	47	16	6	3	
2	4	10	29	104	287	424	287	104	29	10	4	
	7	21	61	146	260	322	260	146	61	21	7	
1	15	32	66	120	175	200	175	120	66	32	15	
	18	35	59	88	112	123	112	88	59	35	18	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					