


Última actualización de la información: Octubre 2020

Configuraciones productos: 6328+L114
6328:**Código producto**

6328: ¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Luminaria para lámparas dicróicas de muy baja tensión, compuesta por un cuerpo cilíndrico que contiene el portalámparas y un cuerpo cónico que aloja la lámpara realizados en aluminio. Una placa separa las dos partes, actuando como disipador de calor. La luminaria está provista de una articulación miniaturizada que permite una amplia orientación del proyector, 305° sobre el eje vertical y 130° perpendicularmente al eje horizontal. Cerchio se aplica en el raíl Mini Limelight o en el techo mediante bases electrificadas. La luminaria permite la instalación de numerosos accesorios. Sistema de bloqueo mecánico para el enfoque del cuerpo óptico.

Instalación

En el raíl Mini Limelight o en el techo mediante bases electrificadas.

Colores

Gris (15)

Montaje

suspendido del raíl de baja tensión

Notas

Para la fotometría de la luminaria remitirse a los datos suministrados por los fabricantes de fuentes luminosas.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




850°C

IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema: 245
W de sistema: 20
Im de la fuente: 245
W de la fuente: 20
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 12.3
Im en modo emergencia: -
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [lm]: 0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100
Ángulo de apertura del haz de luz [°]: 34°

CRI: 100
Temperatura de color [K]: 3000
Intensidad máxima de la lámpara [cd]: 700
Pérdidas del transformador [W]: 0
Código de lámpara: L114
Enchufe: GU4
Número de lámparas por grupo óptico: 1
Código ZVEI: QR-CBC 35
Número de grupos ópticos: 1

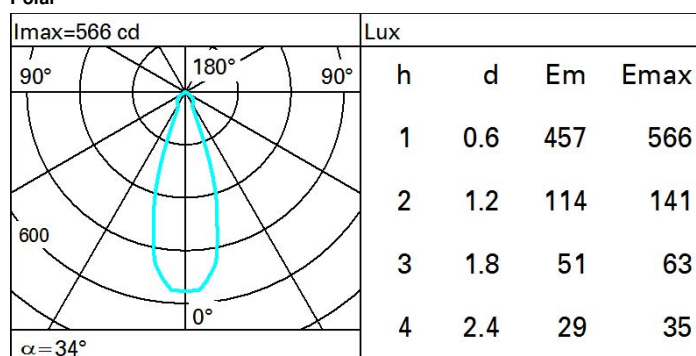Polar

Isolux

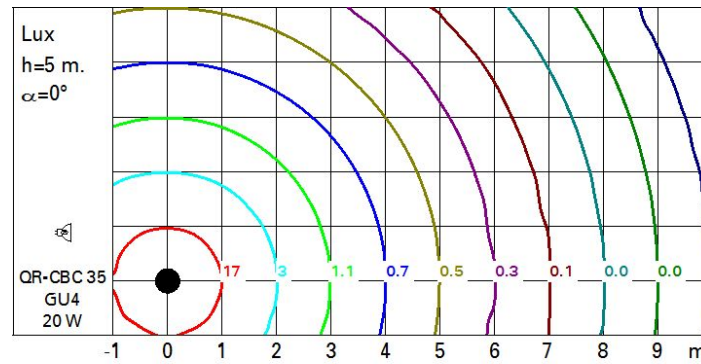


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 245 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	21.1	21.8	21.4	22.1	22.3	21.1	21.8	21.4	22.1	22.3
	3H	21.4	22.0	21.7	22.3	22.6	21.2	21.8	21.5	22.1	22.4
	4H	21.5	22.1	21.8	22.4	22.7	21.2	21.8	21.5	22.1	22.4
	6H	21.5	22.1	21.9	22.4	22.8	21.1	21.7	21.5	22.0	22.3
	8H	21.5	22.1	21.9	22.4	22.7	21.1	21.6	21.5	22.0	22.3
	12H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.7	21.1	21.6	21.4	21.9	22.3
4H	2H	21.2	21.8	21.5	22.1	22.4	21.5	22.1	21.8	22.4	22.7
	3H	21.6	22.1	21.9	22.4	22.8	21.7	22.2	22.1	22.6	22.9
	4H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.0	21.7	22.2	22.2	22.6	23.0
	6H	21.9	22.3	22.3	22.7	23.1	21.8	22.2	22.2	22.6	23.0
	8H	21.9	22.2	22.3	22.6	23.1	21.8	22.1	22.2	22.6	23.0
	12H	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0
8H	4H	21.8	22.1	22.2	22.6	23.0	21.9	22.2	22.3	22.6	23.1
	6H	21.9	22.2	22.4	22.7	23.2	21.9	22.2	22.4	22.7	23.1
	8H	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1
	12H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
12H	4H	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0	21.8	22.1	22.3	22.6	23.0
	6H	21.9	22.2	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
	8H	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1	21.9	22.1	22.4	22.6	23.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.0 / -1.1				1.0 / -1.1				
		1.5H	2.0 / -2.9				2.0 / -2.9				
		2.0H	3.5 / -3.7				3.5 / -3.7				