



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BN07+BZV1.00BN07: Incasso Lineare - LED - Warm White - Alimentazione Elettronica 220÷240Vac - DALI - L=1129mm - Ottica Wall Grazing
BZV1.00: Controcassa - L=1110 - Indefinito**Codice prodotto**

BN07: Incasso Lineare - LED - Warm White - Alimentazione Elettronica 220÷240Vac - DALI - L=1129mm - Ottica Wall Grazing

Attenzione! Codice fuori produzione**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, dimmerabile DALI. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo e controcassa per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Box inferiore per il cablaggio in PPS (polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro semiacidato, spessore 8mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White con driver elettronico DALI. Provvisto di ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing. Il box inferiore è fornito di due pressacavi PG11 in ottone nichelato e cavi uscenti per cablaggio passante. Per il fissaggio del vano ottico alla controcassa il prodotto è dotato di un sistema ad aggancio rapido tramite chiavi a testa esagonale. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

Installazione ad incasso a pavimento e parete tramite controcassa da ordinare separatamente. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua installazione, per garantire il grado di protezione previsto. Per installazione a soffitto con pannelli in cartongesso (spessori da 1÷30mm), prevedere le aperture di preparazione come riportato sul foglio istruzioni e l'utilizzo dell'accessorio cod.5926 (kit cavi in acciaio con piastrini di rinforzo).

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

3.8

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto|incasso a terra

Cablaggio

Equipaggiato con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI, 220÷240Vac, 50/60Hz contenuto all'interno dell'apparecchio. Per il collegamento elettrico il prodotto è completo di box inferiore con doppio pressacavo PG11 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma H07RN-F per cablaggio passante: ogni cavo è predisposto sia per il segnale Dali che l'alimentazione 220÷240Vac. Per il collegamento elettrico disponibili connettore lineare IP68 a 5poli (BZS6), tappo per connettori IP68 (BZQ7), connettore lineare IP68 a 3 vie (Tipo Y) a 5 poli (BZN7).

Note

Prodotto completo di lampada a Led. L'insieme cornice, vetro, vano ottico e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 1000 kg. Il prodotto occupa 1 carico Dali e 1 indirizzo Dali. Dotato di DIRECT DIM, che consente la regolazione tramite un pulsante standard con le seguenti funzioni: Soft ON/OFF, dimmerazione, memoria ultimo livello di luminosità.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice accessorio**

BZV1.00: Controcassa - L=1110 - Indefinito

Descrizione tecnica

Controcassa in alluminio L=1110mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare con i moduli Linealuce Compact incasso L=1129mm

Installazione

Installazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua installazione, per garantire il grado di protezione previsto


Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

1.95


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1273	MacAdam Step:	3
W di sistema:	29.5	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	3700	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	25	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	43.1	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	34	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI

Polare

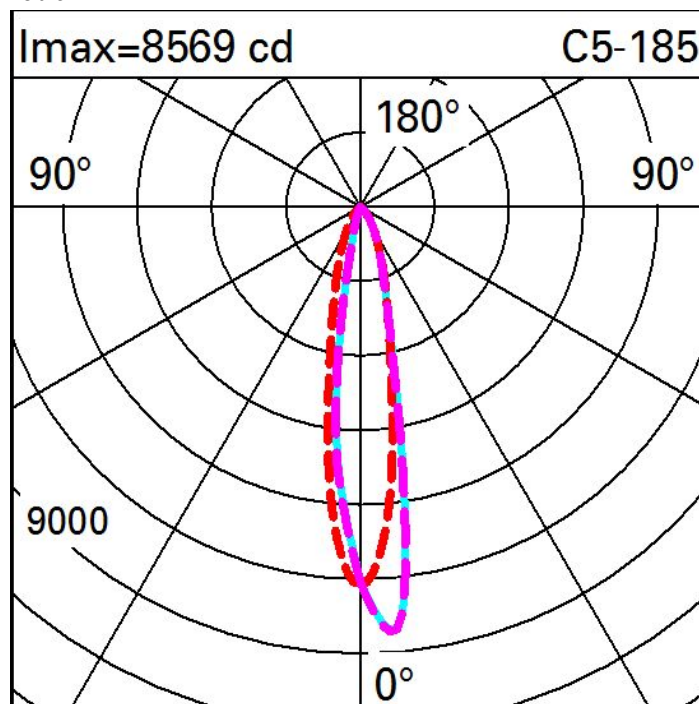

Illuminamenti

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.3	0.6	2	5	13	21	13	5	2	0.6	0.3												
2	0.8	2	4	11	27	44	27	11	4	2	0.8												
	1	2	6	17	43	64	43	17	6	2	1												
1	2	3	8	21	48	68	48	21	8	3	2												
	2	4	10	23	43	59	43	23	10	4	2												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																