


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

### Configurazione di prodotto: ME39

ME39: modulo iniziale L 2394 - Low Contrast - emissione diretta - LED - warm white alimentazione elettronica integrata



### Codice prodotto

ME39: modulo iniziale L 2394 - Low Contrast - emissione diretta - LED - warm white alimentazione elettronica integrata **Attenzione!**

**Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo iniziale per luce generale (Low Contrast); possibilità di impiego autonomo o in fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento.

### Installazione

a sospensione: completare con basetta di alimentazione con cavo (MWG5) e cavi di sospensione (MWG6); a superficie: completare con supporti predisposti (MWG7); ad incasso: dopo aver eseguito l'asola di preparazione impiegare gli appositi supporti per installazione su controsoffitti (MWG8).

### Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

### Peso (Kg)

4.2

### Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

### Cablaggio

il modulo è fornito di morsettiere a 5 poli per cablaggio passante alle estremità; la basetta di alimentazione accessoria cod. MWG5 è fornita di piastra di fissaggio con morsettiere a 5 poli per collegamento all'alimentazione principale. Alimentazione elettronica integrata nel modulo.

### Note

i moduli iniziali possono essere completati con le testate accessorie (MX80) ed utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni. Per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

|                                              |      |                                    |                               |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|
| Im di sistema:                               | 3757 | CRI (minimo):                      | 80                            |
| W di sistema:                                | 37.6 | Temperatura colore [K]:            | 3000                          |
| Im di sorgente:                              | 4900 | MacAdam Step:                      | 3                             |
| W di sorgente:                               | 32   | Life Time LED 1:                   | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 99.9 | Codice lampada:                    | LED                           |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Numero di lampade per vano ottico: | 1                             |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 1    | Codice ZVEI:                       | LED                           |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 77   | Numero di vani ottici:             | 1                             |

### Polare

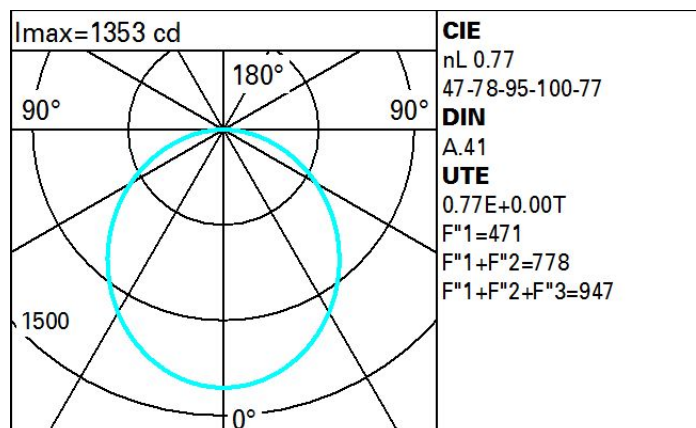

Coefficienti di utilizzazione

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 50 | 42 | 36 | 32 | 41 | 36 | 35 | 30 | 39  |
| 1.0  | 55 | 48 | 42 | 38 | 46 | 41 | 41 | 35 | 46  |
| 1.5  | 63 | 57 | 52 | 48 | 55 | 51 | 50 | 45 | 59  |
| 2.0  | 68 | 63 | 58 | 55 | 61 | 57 | 56 | 52 | 67  |
| 2.5  | 71 | 66 | 63 | 60 | 65 | 61 | 60 | 56 | 73  |
| 3.0  | 73 | 69 | 66 | 63 | 67 | 64 | 63 | 59 | 77  |
| 4.0  | 75 | 72 | 70 | 67 | 70 | 68 | 67 | 63 | 82  |
| 5.0  | 77 | 74 | 72 | 70 | 72 | 70 | 69 | 66 | 85  |

Curva limite di luminanza

