


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: EQ15

EQ15: Plafondlampe für Außenbereiche - Led Neutral White - DALI - Flood-Optik

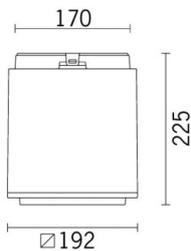

Produktcode

EQ15: Plafondlampe für Außenbereiche - Led Neutral White - DALI - Flood-Optik

Beschreibung

Plafondleuchte zur Bestückung mit LEDs Neutral White, Flood-Optik. Die Leuchte besteht aus Leuchtengehäuse/Komponentengehäuse und Anschlussdose für die Deckeninstallation. Optikgehäuse, vorderer Rahmen, hintere Verschlussstür und Decken-Anschlussdose aus Druckguss aus Aluminiumlegierung in glatter (Farbe grau RAL 9007) oder texturierter Lack-Ausführung (Farbe weiß RAL 9016). Lackierungsverfahren mit Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht; Schutzglas aus gehärtetem Natrium-Kalzium-Glas, mit kundenspezifischer Serigraphie, Dicke 5mm, Silikondichtung am Rahmen. Der Rahmen ist über zwei unverlierbare Schrauben M5 aus Edelstahl AISI 304 und ein Sicherungsseil aus Stahl fest mit dem Leuchtengehäuse verbunden. Das Produkt ist komplett mit Schaltkreis aus einfarbigen Neutral White LEDs, Optik mit OPTI BEAM-Reflector aus 99,93%-Reinstaluminium mit hochglanzpolierter Oberfläche und Eloxierung sowie eingebauter elektronischer Versorgungseinheit. Komponentengehäuse im hinteren Teil der Leuchte vorgerüstet für den Sitz der Versorgungseinheit, die mittels unverlierbarer Schrauben auf einer entfernbaren Platte aus verzinktem Stahl befestigt wird. Die Versorgungseinheit ist über die Decken-Anschlussdose mit Schnellbefestigungssystem und die hintere Tür aus lackierter Aluminiumlegierung zugänglich. Die Tür ist über vier unverlierbare Schrauben M5 aus Edelstahl AISI 304 am Korpus des Produkts befestigt. Ein Sicherungsseil aus verzinktem Stahl sorgt dafür, dass die obere Anschlussdose fest mit dem Produkt verbunden ist. Durch die innen liegenden Silikondichtungen ist eine Dichtheit von IP66 garantiert. Die Leuchte ist vorgerüstet für die Durchgangsverkabelung mittels zweier Kabelverschraubungen (PG 11) aus vernickeltem Messing, geeignet für Eingangskabel mit einem Durchmesser von 6,5 und 11 mm. Der Anschluss an das Stromversorgungsnetz erfolgt über ein 3-poliges Klemmenbrett mit einem Schnellanschluss-System. Verbindung zwischen Klemmenbrett und Versorgungseinheit durch Kabel mit Schnellanschlussklemmen. Sämtliche äußeren Schrauben sind aus A2-Edelstahl. Die technischen Eigenschaften der Leuchten entsprechen den Normen EN60598-1 und Einzelheiten.

Installation

Einbau als Deckenleuchte mittels spezieller Anschlussdose. Für die Befestigung Verankerungsdübel für Beton/Zement und Vollziegel verwenden.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

6.5

Montage

Deckenanbauleuchte|standleuchte

Verkabelung

Versorgungseinheit komplett mit dimmbarem DALI-Vorschaltgerät.

Anmerkungen

Überspannungsschutz, 6kV Gleichtaktspannung, 4kV Gegentaktspannung.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	3305	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W System:	26.6	Eingangsspannung [V]:	230
Im Lichtquelle:	4080	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	23	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	124.2	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	32°	Einschaltstrom:	21 A / 300 µs
CRI (minimum):	80	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 13 Leuchten B16A: 21 Leuchten C10A: 21 Leuchten C16A: 35 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polardiagramm

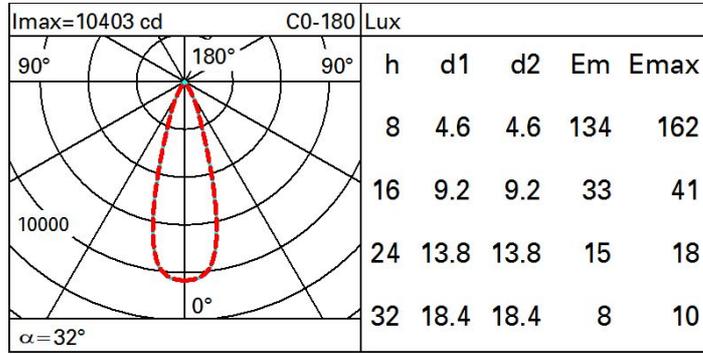

Isolux

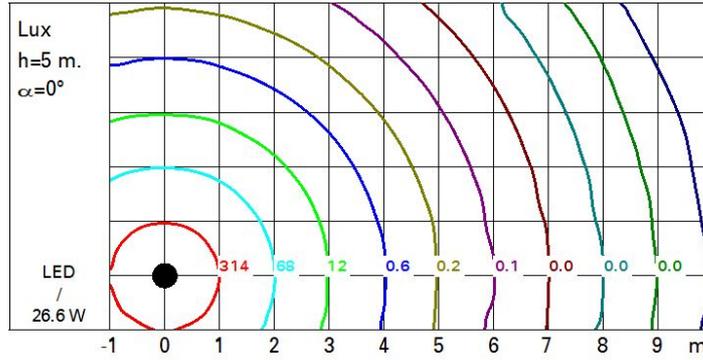

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 4080 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	1.6	2.2	1.9	2.4	2.6	1.6	2.1	1.9	2.3	2.6
	3H	1.5	2.0	1.9	2.3	2.6	1.5	2.0	1.8	2.2	2.5
	4H	1.5	1.9	1.8	2.2	2.5	1.4	1.9	1.7	2.2	2.4
	6H	1.4	1.8	1.8	2.1	2.5	1.3	1.8	1.7	2.1	2.4
	8H	1.4	1.8	1.7	2.1	2.4	1.3	1.7	1.7	2.0	2.4
12H	1.3	1.7	1.7	2.1	2.4	1.3	1.6	1.6	2.0	2.3	
4H	2H	1.5	1.9	1.8	2.2	2.5	1.4	1.9	1.8	2.2	2.5
	3H	1.4	1.7	1.7	2.1	2.4	1.3	1.7	1.7	2.0	2.4
	4H	1.3	1.6	1.7	2.0	2.4	1.2	1.6	1.6	1.9	2.3
	6H	1.2	1.5	1.6	1.9	2.3	1.2	1.5	1.6	1.8	2.3
	8H	1.2	1.4	1.6	1.9	2.3	1.1	1.4	1.6	1.8	2.2
12H	1.1	1.4	1.6	1.8	2.3	1.1	1.3	1.5	1.7	2.2	
8H	4H	1.2	1.4	1.6	1.8	2.3	1.1	1.4	1.6	1.8	2.2
	6H	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	1.0	1.3	1.5	1.7	2.2
	8H	1.0	1.2	1.5	1.7	2.2	1.0	1.2	1.5	1.6	2.1
	12H	1.0	1.1	1.5	1.6	2.2	0.9	1.1	1.4	1.6	2.1
12H	4H	1.1	1.4	1.6	1.8	2.2	1.1	1.3	1.5	1.7	2.2
	6H	1.0	1.2	1.5	1.7	2.2	1.0	1.2	1.5	1.6	2.1
	8H	1.0	1.1	1.5	1.6	2.1	0.9	1.1	1.4	1.6	2.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.4 / -8.4					6.5 / -8.7				
	1.5H	9.2 / -9.9					9.3 / -10.3				
	2.0H	11.2 / -11.0					11.3 / -11.3				