


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: BI27

BI27: Applique d'extérieur - Led Blanc Neutre - transformateur électronique intégré Vin= de 120 à 277 Vac - optique Flood

**Référence produit**BI27: Applique d'extérieur - Led Blanc Neutre - transformateur électronique intégré Vin= de 120 à 277 Vac - optique Flood **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Plafonnier d'extérieur à lumière directe, conçu pour être utilisé avec des sources lumineuses à LED monochromatique blanc neutre, avec optique Flood fixe. Bras pour pose en applique. L'appareil est formé d'un logement optique, d'un bras et d'un cadre qui supporte le verre. Logement optique, bras et cadre fabriqués en alliage d'aluminium moulé sous pression, peints à l'acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV; verre de fermeture sodico-calcique trempé transparent, épaisseur 4 mm, siliciné au cadre. Deux habillages de fermeture en matière thermoplastique pleinte complètent l'embase de l'applique. Joints en silicone internes pour garantir l'étanchéité. Le cadre inférieur est fixé au corps lampe par le biais d'une charnière déboîtable et d'une vis de fermeture imperdable. Fixation simplifiée du corps au bras de l'applique par charnière déboîtable et clip de fermeture avec vis de sécurité imperdable. Fils d'acier antichute, entre le cadre inférieur et le logement optique, et entre le logement optique et le bras de l'applique pour simplifier les opérations d'installation. Avec circuit de LEDs monochromatiques de puissance couleur blanc neutre et réflecteur en aluminium superpur 99,93% poli miroir avec émission de type Flood (F). Divers accessoires disponibles: réflecteur pour distribution elliptique, verre à prisme diffusant et filtres colorés. Toute la visserie externe utilisée est en acier inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.

Installation

Pose en applique avec émission de lumière down-light. Pour la fixation, utiliser des chevilles pour béton, parpaing et brique pleine.

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

4,4

Montage

applique sur bras|applique murale

Câblage

Unité d'alimentation avec transformateur électronique de 120 à 277 Vac 50/60Hz. Serre-câble double PG13,5 en polyamide, pour un câblage passant et câbles d'alimentation ϕ de 8,5 à 12,5 mm. Bornier à trois bornes conçu pour le passage du câble de mise à la terre. Raccordement entre le bornier et l'unité d'alimentation par câbles avec connecteurs à enfichage rapide.

Remarque

Produit comprenant la lampe à LEDs

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	2188	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	28.4	MacAdam Step:	2
Im source:	3360	Durée de vie LED 1:	69,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	24	Durée de vie LED 2:	44,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	77	Pertes de l'alimentation [W]:	4.4
Im en mode secours:	-	Code Lampe:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Code ZVEI:	LED
Angle d'ouverture [°]:	38°	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire

Imax=4591 cd		Lux			
		h	d	Em	Emax
	90°	4	2.8	209	287
	180°	8	5.5	52	72
	90°	12	8.3	23	32
	0°	16	11	13	18
$\alpha = 38^\circ$					

Isolux

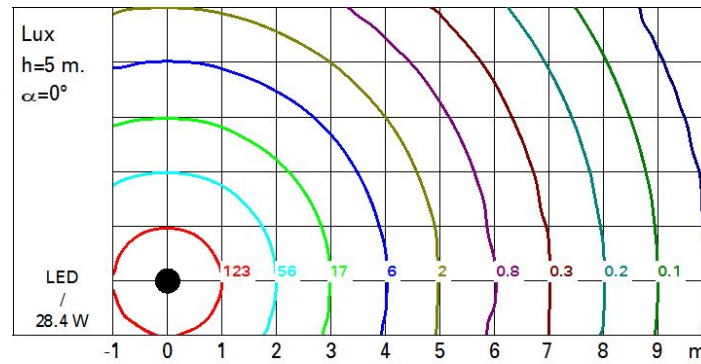


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 3300 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		x					y				
2H	2H	18.6	19.3	18.9	19.5	19.8	18.6	19.3	18.9	19.5	19.8
	3H	18.5	19.1	18.8	19.4	19.7	18.5	19.1	18.8	19.4	19.7
	4H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.6	18.4	19.0	18.8	19.3	19.6
	6H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
	8H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.5	18.3	18.8	18.7	19.2	19.5
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5
4H	2H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.6	18.4	19.0	18.8	19.3	19.6
	3H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.5	18.3	18.8	18.7	19.2	19.5
	4H	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4
	6H	18.2	18.6	18.6	19.0	19.4	18.2	18.6	18.6	18.9	19.4
	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	18.1	18.5	18.6	18.9	19.3
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.3	18.1	18.4	18.5	18.8	19.3
8H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.3	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3
	6H	18.1	18.3	18.5	18.8	19.3	18.1	18.3	18.5	18.8	19.3
	8H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2
	12H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2
12H	4H	18.1	18.4	18.5	18.8	19.3	18.1	18.4	18.6	18.8	19.3
	6H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2
	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	3.3 / -5.7				3.3 / -5.7				
		1.5H	5.8 / -9.2				5.8 / -9.2				
		2.0H	7.8 / -11.7				7.8 / -11.7				