



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: RL95

RL95: Ø 225 mm - warm white - DALI



Codice prodotto

RL95: Ø 225 mm - warm white - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3500K). Emissione luminosa wall-washer.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.03

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	3777	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	36.7	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	4550	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	32	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	102.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

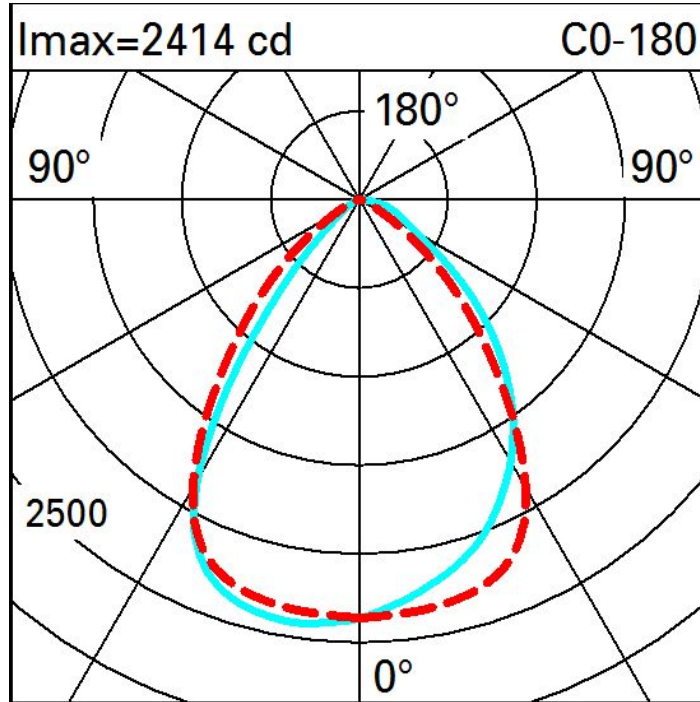

Illuminamenti

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		1	4	11	35	122	202	122	35	11	4	1
2	3	7	23	86	241	362	241	86	23	7	3	
		6	17	50	123	222	278	222	123	50	17	6
1	12	26	56	102	150	173	150	102	56	26	12	
		15	30	50	75	96	107	96	75	50	30	15
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					