


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Luglio 2025

Configurazione di prodotto: SR22.15SR22.15: 47 superficie Integral – Neutral White - 220÷240Vac DMX512-RDM – L= 340mm – Ottica Wall Grazing Spot - 14.9W
924lm - 4000K - Grigio**Codice prodotto**SR22.15: 47 superficie Integral – Neutral White - 220÷240Vac DMX512-RDM – L= 340mm – Ottica Wall Grazing Spot - 14.9W
924lm - 4000K - Grigio**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 220÷240Vac dimmerabile DMX512-RDM con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White e driver elettronico DMX512-RDM da 220÷240Vac (alimentatore incluso). Fornito di doppio PG11 e cavi uscenti per cablaggio passante con connettori maschio/femmina IP68. Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing Spot. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

1.27

Montaggio

ad applique|a parete|a soffitto

Cablaggio

Completo di scheda di controllo DMX-RDM e alimentatore elettronico 220÷240Vac. Il prodotto è fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma H07RN-F 5x1, 5mm² per cablaggio passante con connettori maschio e femmina IP68. Per il collegamento elettrico e controllo DMX-RDM disponibili: connettore femmina IP68 a 5 poli, connettore maschio IP68 a 5 poli + tappo di chiusura (BZI6), connettore maschio + connettore femmina IP68 a 5 poli.

Note


Prodotto completo di lampada a Led. Le specifiche DMX richiedono l'inserimento di una resistenza di terminazione da 120 ohm da inserire tra i cavi DATA+ e DATA- dell'ultimo prodotto della linea (BZQ7).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	924	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	14.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1400	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	10	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	62	Voltaggio [Vin]:	230
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	66	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	80	Numero di vani ottici:	1
Rf (Colour Fidelity Index):	86	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Rg (Gamut Index):	96	Control:	DMX-RDM

Polare

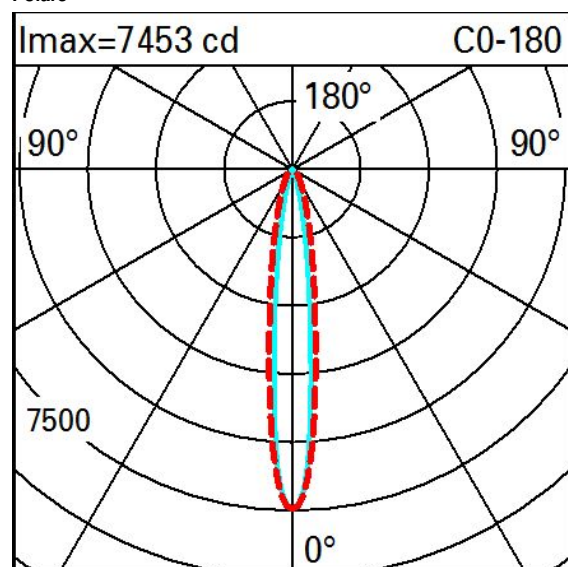

Illuminamenti

Lux												
Wall distance = 1m												
3												
	0.1	0.2	0.6	2	4	5	4	2	0.6	0.2	0.1	
2	0.6	1	2	4	7	9	7	4	2	1	0.6	
	0.9	2	3	4	7	9	7	4	3	2	0.9	
1	1	2	2	4	7	10	7	4	2	2	1	
	1	2	3	4	7	10	7	4	3	2	1	
0												
m	-2	-1			0		1	2	3			