


Produktkonfiguration: Q937

Q937: Einbauleuchte Frame mit 5 Zellen - General Lighting Pro - DALI



Q937: Einbauleuchte Frame mit 5 Zellen - General Lighting Pro - DALI

Rechteckige Einbauleuchte mit 5 Optik-Elementen zur Bestückung mit LED - feste Optiken mit Hochleistungsreflektoren Opti-Beam aus metallisiertem Thermoplast, in zurückgesetzter Position in den Blendschutzschirm integriert. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminiumdruckguss, Version mit Anschlag-Konturenrahmen. Das komplett weiße Finish und die patentierte Technologie des optischen Systems gewährleisten einen hohen Lichtfluss, der durch einen speziellen Streufilter perfekt einheitlich gemacht wird. Komplett mit elektronischer dimmbarer DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist. LED mit hohem Farbwiedergabeindex.

Zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Federn aus Stahldraht - Einbauöffnung 37 x 141.


Weiß (01)

0.3

Wandeinbauleuchte | Deckeneinbauleuchte

Verkabelung
Auf Versorgungseinheit: Verbindung mit Schnellanschluss.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

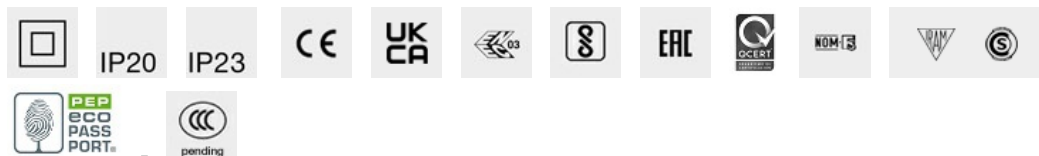

Im System:	619.2	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W System:	13.0	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	860	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	10	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	47.63	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	20 A / 50 µs
Abstrahlwinkel [°]:	48°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 50 Leuchten B16A: 80 Leuchten C10A: 83 Leuchten C16A: 136 Leuchten
CRI:	95	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	2700	Überspannungsschutz:	0kV Gleichtaktspannung und 0kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2