Lingotto

Design Renzo Piano **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

Configuration du produit: PX46.01
PX46.01: Projecteur avec patère – Warm White – Bloc d'alimentation intégré - DALI-2 - 28.9W 3100lm - 3000K - Blanc

Référence produit
PX46.01: Projecteur avec patère – Warm White – Bloc d'alimentation intégré - DALI-2 - 28.9W 3100lm - 3000K - Blanc

Description technique
Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED optique STCy0.5 Composé d'un groupe optique, d'un bras articulé, d'une collerette de maintien du verre et d'une patère réalisés en alliage d'aluminium et soumis à un pré-traitement multiphase consistant principalement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium et à l'étanchéisation. L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre de fermeture sodico-calcique trempé d'épaisseur 4mm est transparent. Le joint est en silicone coloris noir. Le produit comprend un circuit monochrome Warm White avec système optique Black Optismart Lens. L'alimentation électronique DALI-2 est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. La collerette est pourvue de filins de retenue en acier. Le produit avec patère peut être orienté verticalement avec une inclinaison de ±45° et horizontalement de 360°. Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation
Le produit peut être installé sur dallage, sur mur, au plafond, ainsi que sur mât à l'aide de bras en acier ou d'une bride en acier.



Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01)	3.67

Montage
applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK07 IP66 CE UK CA

Données techniques

Im du système:	3100
W du système:	28.9
Im source:	-
W source:	-
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	107.3
Im en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
IRC (minimum):	80
Température de couleur [K]:	3000
MacAdam Step:	3
Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Plage de température ambiante opérative:	De -40°C à 50°C.
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	21 A / 300 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 13 appareils B16A: 21 appareils C10A: 21 appareils C16A: 35 appareils
Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différenciel
Control:	DALI-2
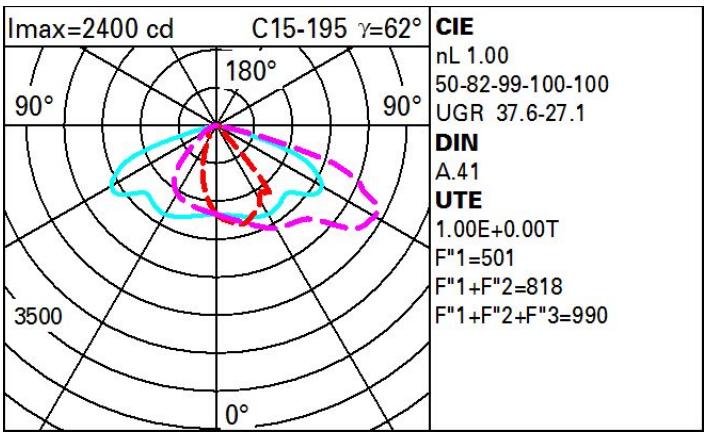
Polaire