


Action


design Jean Michel Wilmotte



Características

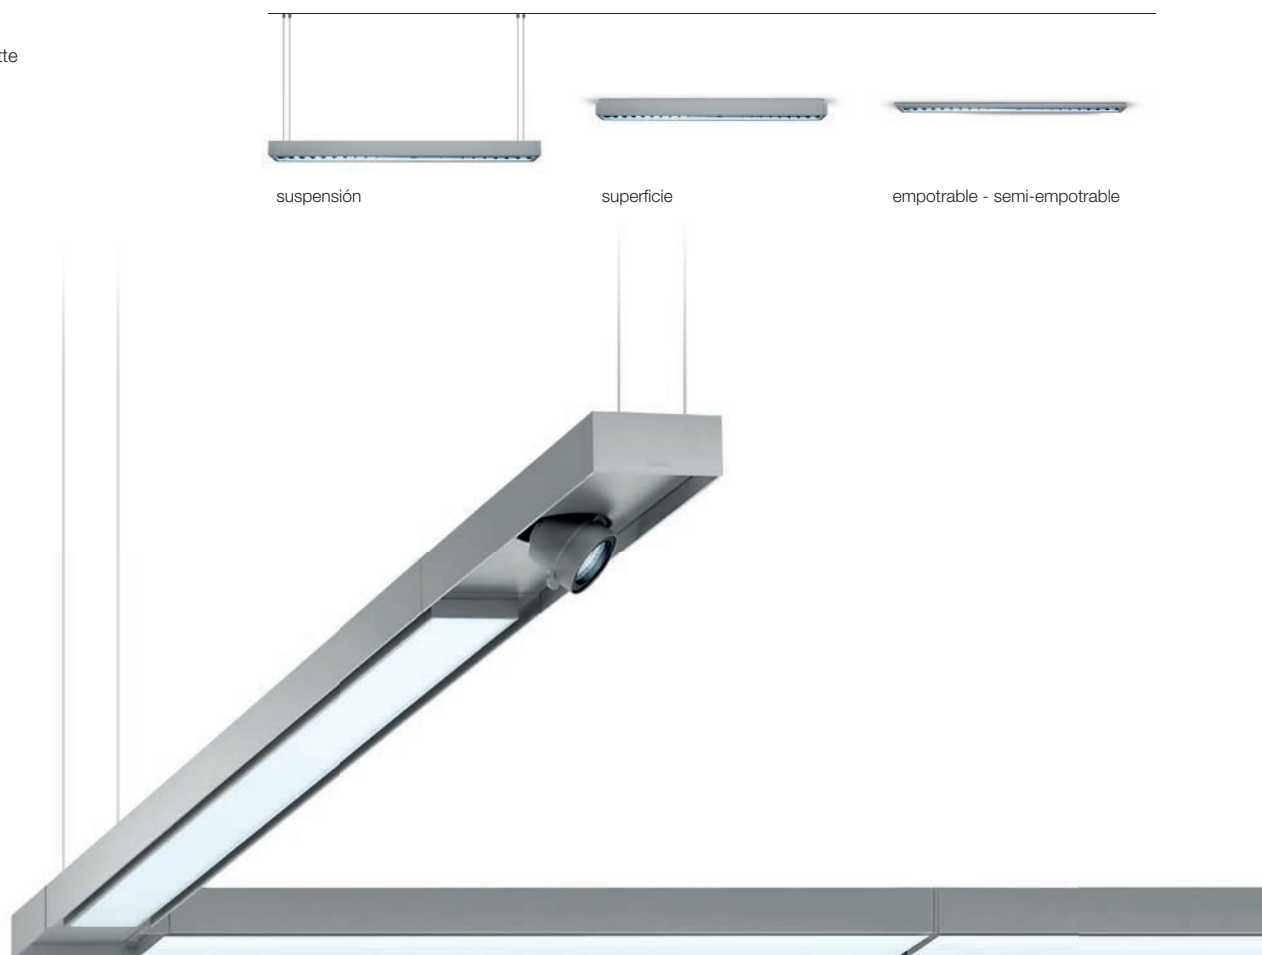



- Instalación en suspensión, superficie, empotrable y semi-empotrable mediante estructura para falso techo de espesor 12,5 y 15 mm.
- Estructura de aluminio extruido pintado.
- Uniones de aluminio.
- Tapas de cierre de policarbonato pintado.
- Pantalla de protección superior de policarbonato transparente para versión de suspensión.
- Versiones con emisión de luz difusa y Darklight con reflector de aluminio superpuro de luminancia controlada UGR<19.
- Elevado rendimiento luminoso.
- Disponibles equipos electrónicos, DALI y luz de emergencia permanente, 1,5 horas de autonomía con ciclo de recarga de 12 horas - 3 horas de autonomía con ciclo de recarga de 24 horas. Conforme con las especificaciones EN60598-2-22.
- Reactancias multipotencia.
- Versiones regulables DALI dotadas de Switch Dim: posibilidad de regulación también mediante un pulsador eléctrico normal.
- Encendidos independientes.
- Luminaria preparada para cableado pasante.
- Cables de suspensión provistos de sistema de regulación milimétrica.

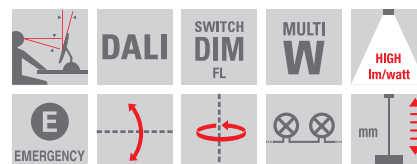


Distribución luminosa

Darklight

Versiones con óptica Darklight en aluminio especular. Versiones de luminancia controlada conforme a las normas EN 12464-1. Idóneas para aplicación en ambientes con videoterminals.



Up/down light




Down light


Emisión luminosa down light con cárter opcional.

Distribución luminosa

Luz General
Versiones con difusor en policarbonato para luz general. Emisión luminosa uniforme con limitado deslumbramiento directo de las fuentes de luz. Ideales para aplicación en espacios expositivos, salas de reunión, áreas de conexión y espera.



Up/down light



Down light

Emisión luminosa down light con cárter opcional.


Wall Washer
Versiones con óptica wall washer en aluminio superpuro. Reflector optimizado para la iluminación de superficies verticales con elevada uniformidad de iluminancia. Ideales para aplicación en espacios expositivos, bibliotecas, espacios comerciales.



Wall Washer


Suspensiones completas

accesorios



lámpara	W	longitud	código color
T 16 (G5)	Darklight up/down light		
	Multipotencia		
	2x35/49W	1517	6677 01-15
	2x28/54W	1217	6678 01-15
	DALI multipotencia		
	2x35/49W	1517	6679 01-15
T 16 (G5)	DALI multipotencia dimerización automática		
	2x35/49W	1517	*6681 01-15
	2x28/54W	1217	*6682 01-15
	Multipotencia y luz de emergencia permanente		
	2x35/49W	1517	MM45 01-15

Las versiones DALI ocupan 1 dirección.
Incluye base de alimentación y cables de suspensión L=1500.
* Incorpora sensor Lux y de presencia.




T 16 (G5)	Luz general up/down light		
	Multipotencia		
	2x35/49W	1517	6691 01-15
	2x28/54W	1217	6692 01-15
	DALI multipotencia		
	2x35/49W	1517	6693 01-15
T 16 (G5)	DALI multipotencia dimerización automática		
	2x35/49W	1517	*6681 01-15
	2x28/54W	1217	*6682 01-15
	Multipotencia y luz de emergencia permanente		
	2x35/49W	1517	MM46 01-15

Las versiones DALI ocupan 1 dirección.
IP40 pantalla de protección superior.
Incluye base de alimentación y cables de suspensión L=1500.

	código color
	6805 01-15 para versiones L=1217
	6806 01-15 para versiones L=1517
	6807 24 para versiones L=1217
	6808 24 para versiones L=1517
	9704 04 para 6681-6682


Agregación del sistema - suspensión / techo

La versión de techo tiene el mismo sistema de agregación, si bien la suspensión se sustituye por la estructura para la instalación en techo (cód. 6811-6812-6813-6814).

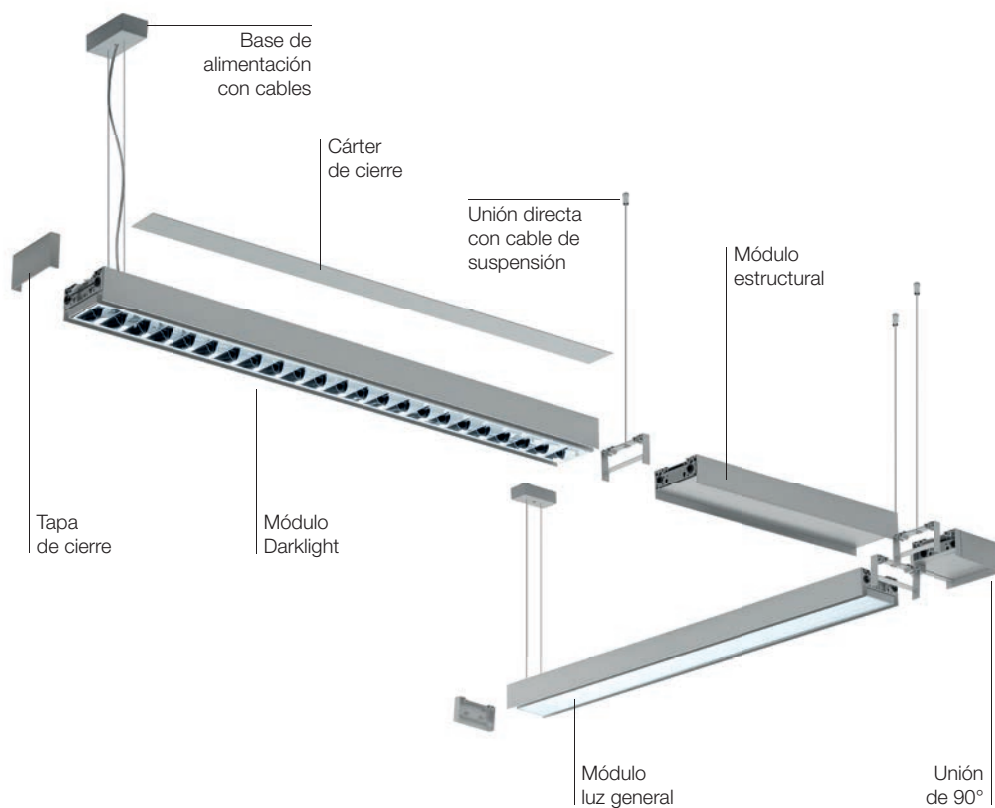


Agregación del sistema - empotrable / semiempotrable

La versión semiempotrable posee el mismo sistema de agregación.

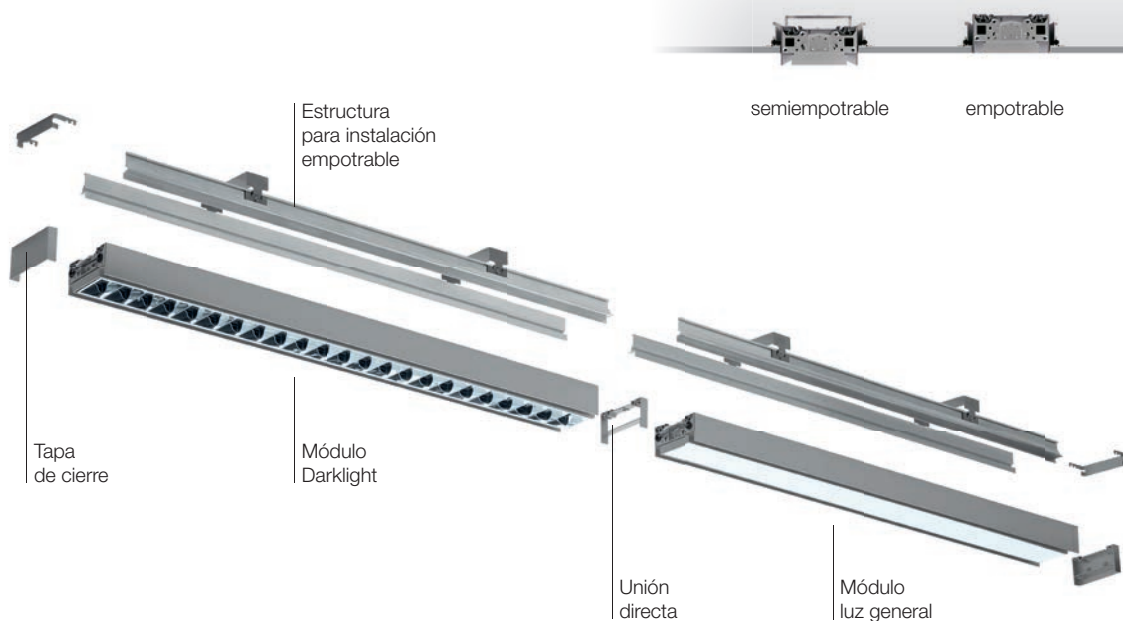


Módulos línea continua




lámpara	W	longitud	código color
Módulo Darklight up/down light			
Multipotencia			
T 16 (G5)	35/49/80 W	1477	6600 01-15
	2x35/49 W	1477	6602 01-15
	2x28/54 W	1177	6601 01-15
DALI multipotencia			
	2x35/49 W	1477	6605 01-15
	2x28/54 W	1177	6606 01-15
Multipotencia y luz de emergencia permanente			
	2x35/49 W	1477	*MM49 01-15

Las versiones DALI ocupan 1 dirección.
* En caso de instalación en superficie/empotrable utilizar exclusivamente lámparas de 35 W



Módulo luz general up/down light			
Multipotencia			
T 16 (G5)	2x35/49 W	1477	6609 01-15
	2x28/54 W	1177	6608 01-15
DALI multipotencia			
	2x35/49 W	1477	6612 01-15
	2x28/54 W	1177	6613 01-15
Multipotencia y luz de emergencia permanente			
	2x35/49 W	1477	*MM50 01-15

IP40 con pantalla de protección superior,
con fijación en superficie o con estructura empotrable.
Las versiones DALI ocupan 1 dirección.
* En caso de instalación en superficie/empotrable utilizar exclusivamente lámparas de 35 W



lámpara	W	longitud	código color
Módulo wall washer			
Multipotencia			
T 16 (G5)	35/49/80 W	1477	6615 01-15
	28/54 W	1177	6616 01-15



Módulo estructural			
	400		6624 01-15
	600		6625 01-15
	1177		6626 01-15
	1477		6627 01-15

accesorios

	código	color
	6805	01-15 para módulos Darklight y luz general L=1177
	6806	01-15 para módulos Darklight y luz general L=1477
	6807	24 para módulos luz general L=1177
	6808	24 para módulos luz general L=1477
	6800	01-15 Debe solicitarse una pareja para cada módulo individual o composición
	9545	04

instalación en suspensión

	código	color
	6802	01-15
	6804	01-15
	6809	01-15
	6810	01-15 5 conexiones para versiones electrónicas
	6824	01-15 8 conexiones para DALI y emergencia

Para la composición del sistema consultar la hoja de instrucciones.

instalación en superficie/empotrable/semi-empotrable

	código	color
	6801	01-15
	6803	01-15
	6811	01-15 para módulos L=400
	6812	01-15 para módulos L=600
	6813	01-15 para módulos L=1177
	6814	01-15 para módulos L=1477
	6815	00 para módulos L=400
	6816	00 para módulos L=600
	6817	00 para módulos L=1177
	6818	00 para módulos L=1477
	6823	00

Para la composición del sistema consultar la hoja de instrucciones.