

Dernière mise à jour des informations: Août 2022

Configuration du produit: 5424+L103

5424: Appareil à petit corps pour éclairage général 11 W TC-EL



Référence produit

5424: Appareil à petit corps pour éclairage général 11 W TC-EL **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Corps de l'appareil, réflecteur, cadre et écran diffuseur en polycarbonate auto-extinguible incassable. Appareil conçu pour l'éclairage d'urgence. Source lumineuse fluorescente TC-EL à 11W. L'écran est rendu solidaire du corps de l'appareil à l'aide de 4 vis imperdables qui permettent d'obtenir le degré de protection IP66. La base du luminaire est équipée d'un double presse-étoupe PG11 pour permettre le câblage passant entre plusieurs appareils et peut être installée également au mur sur boîte universelle trois jonctions à encastrer (type 503) ou sur caniveau externe étanche en tube rigide ø 16/20 mm à l'aide d'un raccord (accessoire).

Installation

Au mur ou au plafond.

Coloris

Blanc (01) | Gris (15)

Poids (Kg)

1

Montage

applique murale

Câblage

Câblage électronique logé à l'intérieur de l'appareil.

Remarque

Un raccord pour caniveau extérieur est disponible comme accessoire.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	505	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	12	Pertes de l'alimentation [W]:	1
Im source:	900	Voltage [V]:	230
W source:	11	Code Lampe:	L103
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	42	Culot:	2G7
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	TC-SEL
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Nombre de groupes optiques:	1
IRC:	86	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire

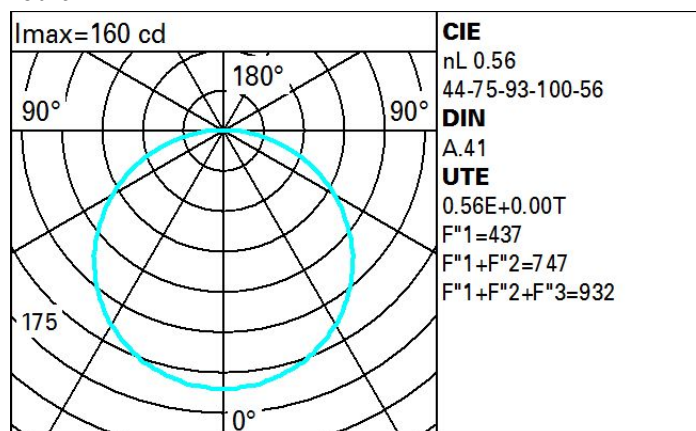

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	36	29	25	22	29	25	24	20	36
1.0	40	34	29	26	33	29	28	24	44
1.5	45	40	37	33	39	36	35	32	56
2.0	49	45	41	39	44	41	40	36	65
2.5	51	48	45	42	46	44	43	40	71
3.0	52	50	47	45	48	46	45	42	75
4.0	54	52	50	48	51	49	48	45	80
5.0	56	54	52	50	52	51	50	47	84

Courbe limite de luminance

