

Cup


Design Roberto Pamio

iGuzzini

Última actualización de la información: Junio 2023

Configuraciones productos: MQ96

MQ96: suspensión - lámpara LED - Warm White



Código producto

MQ96: suspensión - lámpara LED - Warm White **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Suspensión de emisión difusa con lámpara LED de tensión de red. Difusor de cristal prensado de alto espesor. Rosetón y elementos técnicos de aluminio y acero. Fijación del difusor a presión con sistema de seguridad para evitar que el cristal se desenganche por accidente. Cable de suspensión de acero con sistema de regulación milimétrica.

Instalación

Rosetón para fijación en techo con tornillos y tacos.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Clema de conexión tripolar en rosetón: conexiones rápidas.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	663	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	9.7	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	850	Pérdidas del transformador	0
W de la fuente:	9.7	[W]:	
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	68.4	Voltaje [Vin]:	230
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	87	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	80	Número de grupos ópticos:	1

Polar

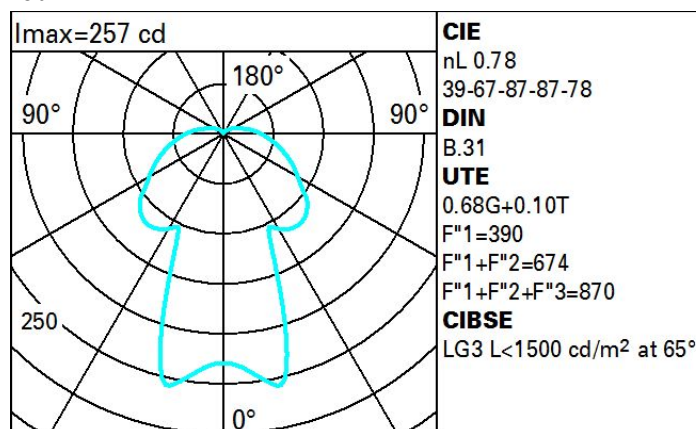

Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	46	37	31	27	35	30	28	22	33
1.0	51	43	36	32	40	35	33	27	39
1.5	59	51	46	41	48	44	41	35	51
2.0	63	57	52	48	54	50	47	40	59
2.5	66	61	56	53	57	54	51	44	65
3.0	68	64	60	56	60	57	54	47	69
4.0	71	67	64	61	63	61	57	51	75
5.0	73	69	66	64	66	63	60	53	79
