

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: P027

P027: corpo grande - warm white - ottica wall washer

**Codice prodotto**P027: corpo grande - warm white - ottica wall washer **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer per un'illuminazione verticale della parete dall'alto verso il basso. Alimentatore integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione dello schermo asimmetrico accessorio.

Installazione

A binario elettrificato o su basetta

Colore

Nero (04) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

2.11


Montaggio

binario trifase|a soffitto

Cablaggio


Prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

| | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema: | 3480 | CRI (minimo): | 80 |
| W di sistema: | 48.1 | Temperatura colore [K]: | 3000 |
| Im di sorgente: | 4350 | MacAdam Step: | 2 |
| W di sorgente: | 44 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 72.3 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 80 | Numero di vani ottici: | 1 |

Polare

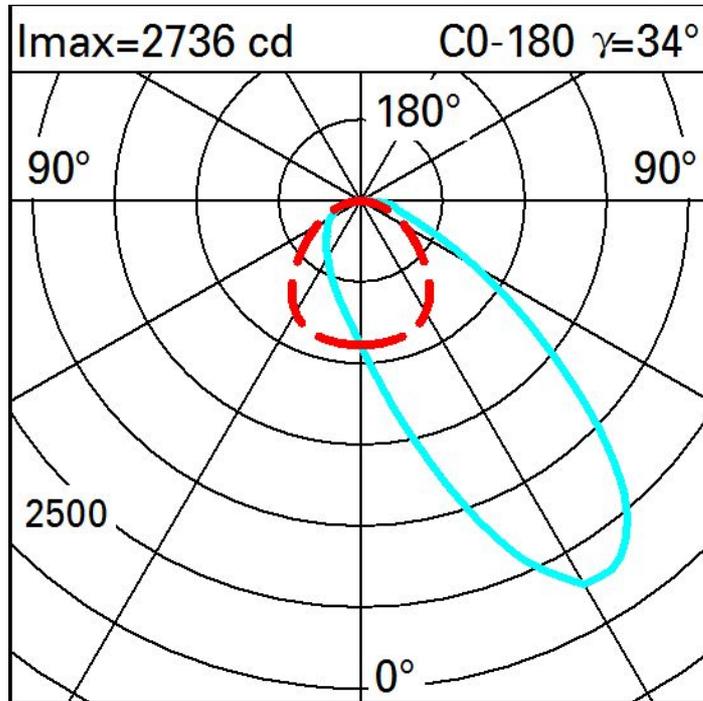

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 14 | 33 | 89 | 234 | 365 | 234 | 89 | 33 | 14 | 7 | |
| 2 | 11 | 24 | 66 | 195 | 507 | 734 | 507 | 195 | 66 | 24 | 11 | |
| | 16 | 35 | 88 | 217 | 400 | 499 | 400 | 217 | 88 | 35 | 16 | |
| 1 | 19 | 39 | 80 | 148 | 217 | 245 | 217 | 148 | 80 | 39 | 19 | |
| | 19 | 35 | 60 | 89 | 115 | 122 | 115 | 89 | 60 | 35 | 19 | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| | m | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | |