

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

### Produktkonfiguration: MN02

MN02: Wall-Washer Leuchte - Ø 212 mm - Warm White - Frame



### Produktcode

MN02: Wall-Washer Leuchte - Ø 212 mm - Warm White - Frame **Warnung! Code eingestellt**

### Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White 3000K.

### Installation

Einbau mit Torsionsfedern, die eine einfache Installation an abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 mm bis 25 mm ermöglichen.

### Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

### Gewicht (Kg)

2.88

### Montage

Deckeneinbauleuchte

### Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit elektronischen Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP43


on the visible part of the product once installed



### Technische Daten

Im System:	3244	CRI (minimum):	80
W System:	36.4	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	5150	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	32	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	89.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1

Polardiagramm

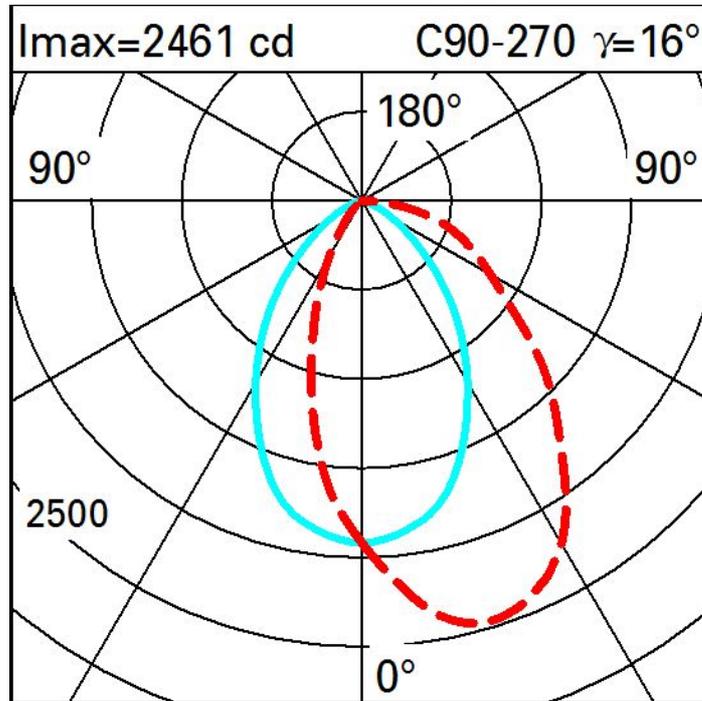

Beleuchtungen

Lux      Wall distance = 1m

3											
	1	4	18	84	299	513	299	84	18	4	1
2	6	18	50	145	368	529	368	145	50	18	6
	11	26	66	157	284	363	284	157	66	26	11
1	15	32	65	119	187	221	187	119	65	32	15
	17	32	54	84	118	131	118	84	54	32	17
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				