


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MR46+MR54.01

MR46: Perfil para fila continua L 3594 - Frame

MR54.01: Módulo LED - L 1196 - emisión directa - LED - warm white - alimentación electrónica dimerizable DALI integrada - 17W 2450lm - 3000K - Blanco



Código producto

MR46: Perfil para fila continua L 3594 - Frame **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Perfil intermedio en aluminio extruido versión Frame con marco de tope; permite obtener filas continuas combinadas con el perfil inicial (necesario) y los perfiles intermedios; difusor ópalo de metacrilato preparado para acoplar varias longitudes mediante superposición.

Instalación

Empotrable utilizando los soportes específicos integrados en el perfil; sistemas mecánicos de conexión entre los módulos incluidos en el envase.

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

el perfil intermedio para fila continua no incluye el cableado pasante; disponibles como accesorio, existen cableados de varias longitudes compatibles con el tipo de composición y el tamaño de la fila creada. Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20



Código producto

MR54.01: Módulo LED - L 1196 - emisión directa - LED - warm white - alimentación electrónica dimerizable DALI integrada - 17W 2450lm - 3000K - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Módulo LED preparado para alojar los perfiles iniciales o intermedios del sistema; sistema de alimentación electrónica dimerizable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED blanco warm.

Instalación

Instalación del módulo en los perfiles con sistema mecánico easy-push (resorte).

Colores

Blanco (01)

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias. Módulo LED con alimentación electrónica integrada.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	5401	CRI:	80
W de sistema:	64.8	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	7400	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	51	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	83.3	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Número de grupos ópticos:	1

Polar

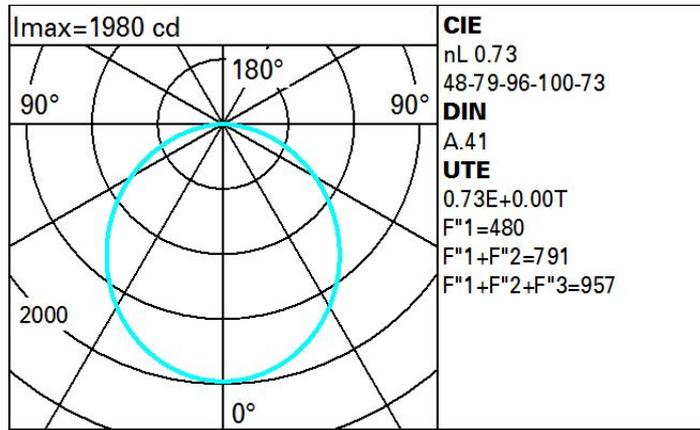

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Curva límite de luminancia

