

Última actualización de la información: Septiembre 2025

Configuraciones productos: ET21

ET21: Luminaria con soporte - Led Warm White - DALI - Alimentador Integrado - Óptica Spot - Ta 25 °C



Código producto

ET21: Luminaria con soporte - Led Warm White - DALI - Alimentador Integrado - Óptica Spot - Ta 25 °C

Descripción

Luminaria para lámparas de led, Óptica Spot. Compuesto por cuerpo óptico, soporte y caja para el alimentador de aluminio fundido a presión con cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. La luminaria dispone de prensacable doble para el cableado pasante. El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / +90°. Agorà incluye una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema óptico Opti Beam Lens incluye un circuito con leds monocromáticos Warm White. La alimentación electrónica DALI está integrada en el producto y es compatible con sistemas de telegestión. Compatible con sistemas de programación mediante clema de conexión DALI o sistema NFC. Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pavimento, techo o pared.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)


Peso (Kg)

9.35

Equipo

Doble PG.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos

Im de sistema:	9125	MacAdam Step:	3
W de sistema:	86.9	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	11850	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	78	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	105	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	16°	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2
Temperatura de color [K]:	3000		

Polar

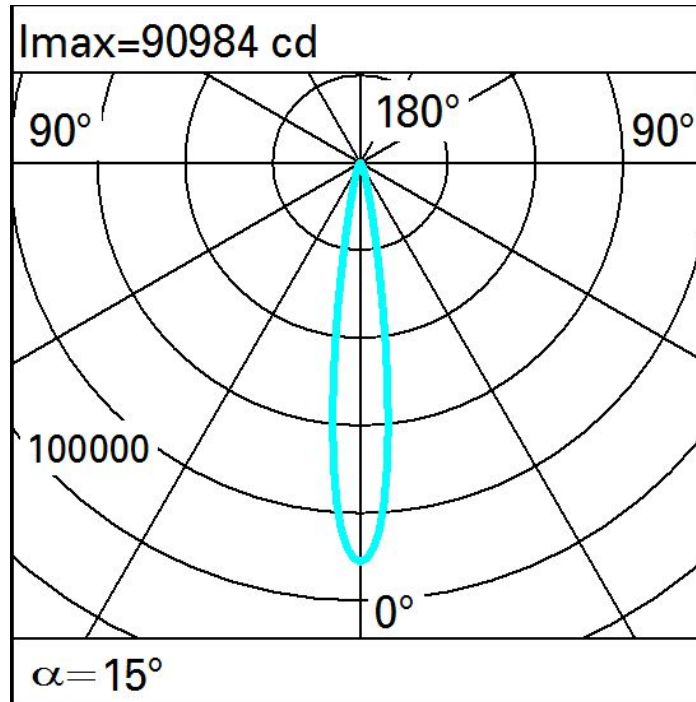

Isolux

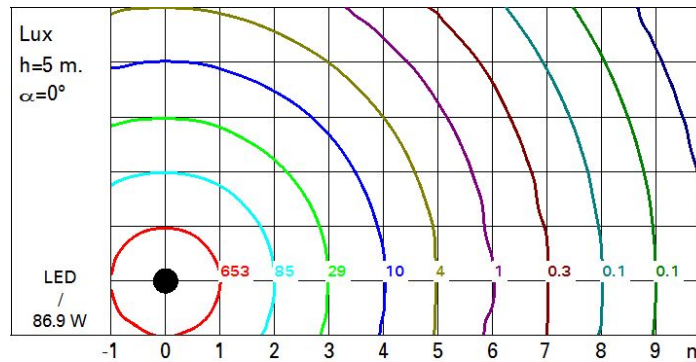

Iluminaciones

