

Laser Blade XS



Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q606

Q606: Minimal sección 5 LED - Wall Washer



Código producto

Q606: Minimal sección 5 LED - Wall Washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación DALI conectada a la luminaria.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero en el adaptador específico (incluido) para la instalación a ras de techo. Fijación del adaptador - falso techo con tornillos (espesores compatibles 12,5 / 15 / 20 mm); estucado y nivelado sucesivos; introducción del cuerpo en la luminaria y embellecedores. Un patrón especial de protección facilita y agiliza las operaciones de acabado sobre el cartón yeso. Ranura de preparación 28 x 94.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

0.37

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.

Notas

El muelle especial de acero incluido en la dotación es indispensable para poder extraer el cuerpo empotrable con facilidad cuando ya está instalado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP43


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	293	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	12.4	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	770	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.7	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	23.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI

Polar

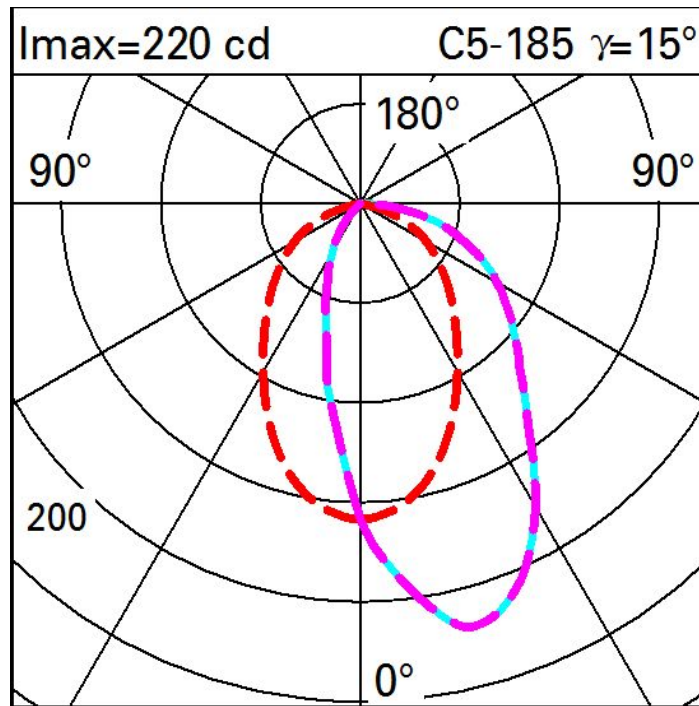

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.6	1	4	11	30	50	30	11	4	1	0.6												
2	1	3	6	14	30	41	30	14	6	3	1												
	2	3	6	13	22	27	22	13	6	3	2												
1	2	3	6	10	15	18	15	10	6	3	2												
	2	3	5	7	10	11	10	7	5	3	2												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																