

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: N121

N121: appareil wall-washer - Ø 96 mm - neutral white - frame

**Référence produit**N121: appareil wall-washer - Ø 96 mm - neutral white - frame **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil encastrable circulaire wall-washer, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures, idéal pour obtenir un éclairage vertical du haut vers le bas. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED C.o.B. tonalité neutral white 4 000K.

Installation

Encastrément à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

0.65

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend les composants électroniques


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

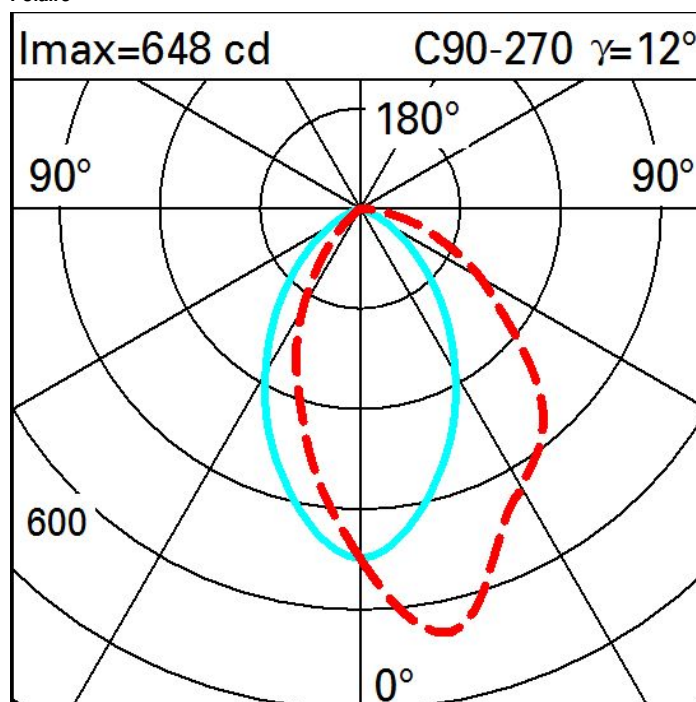


IP43

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système: 795
W du système: 11.2
Im source: 1500
W source: 8.9
Efficacité lumineuse (Im/W, 71
valeurs du système):
Im en mode secours: -
Flux total émis à un angle 0
de 90° ou plus [Lm]:
Light Output Ratio (L.O.R.) 53
[%]:

IRC (minimum): 80
Température de couleur [K]: 4000
MacAdam Step: 2
Durée de vie LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe: LED
Nombre de lampes par
groupe optique: 1
Code ZVEI: LED
Nombre de groupes
optiques: 1

Polaire

Eclairéments

