Palco Pro

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Juillet 2025

Configuration du produit: PX93.01
PX93.01: Corps Ø102mm - BLE Casambi - optique Medium - Warm White - 19.9W 1831.8lm - 3000K - CRI 90 - Blanc

Référence produit
PX93.01: Corps Ø102mm - BLE Casambi - optique Medium - Warm White - 19.9W 1831.8lm - 3000K - CRI 90 - Blanc

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail ou patère à tension de réseau. Source LED à haut rendu de couleur de tonalité Warm white (3000K) et système optique OptiBeam Lens, optique Medium. Alimentation électronique DALI intégrée au produit. Corps éclairant en aluminium moulé sous pression et en matière thermoplastique, permet une rotation de 360° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° dans le plan horizontal, avec blocages mécaniques de l'orientation. Dissipation de chaleur passive. Projecteur avec système « Push&Go » pouvant contenir jusqu'à trois accessoires plats à la fois. Possibilité d'utiliser le même système pour l'application d'un composant externe supplémentaire, au choix entre déflecteurs directionnels et écran anti-éblouissement. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

Installation
Installation sur rail ou patère à tension de réseau.



Coloris	Poids (Kg)
Blanc (01)	1.33

Montage
applique murale|en saillie au plafond

Câblage
Composants électroniques intégrés au produit.

Conformé à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP40 Pour le montage optique

Données techniques

lm du système:	1832
W du système:	19.9
lm source:	2130
W source:	18
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	92.1
lm en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86
Angle d'ouverture [°]:	16°
IRC (minimum):	90
Rf (Colour Fidelity Index):	92
Rg (Gamut Index):	99
Température de couleur [K]:	3000

MacAdam Step:	2
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	20 A / - µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 50 appareils B16A: 80 appareils C10A: 83 appareils C16A: 136 appareils
% minimum de gradation:	1
Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différenciel
Control:	Casambi

Polaire

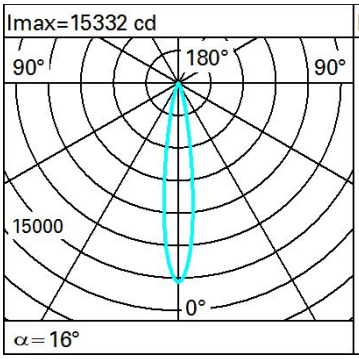

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	3023	3833
4	1.1	756	958
6	1.7	336	426
8	2.3	189	240