

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: N132

N132: Wall-Washer Leuchte - Ø 153 mm - Warm White - Frame



Produktcode

N132: Wall-Washer Leuchte - Ø 153 mm - Warm White - Frame **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White 3000K.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke ab 1 mm bis 25 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)


1.22

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1677	CRI (minimum):	80
W System:	23.7	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3050	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	21	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	70.8	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

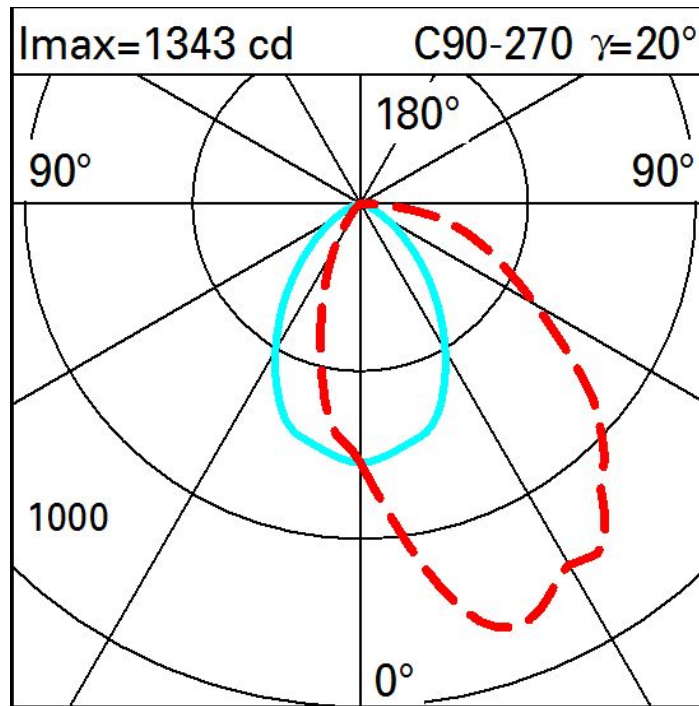

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.8	3	12	51	196	359	196	51	12	3	0.8			
2	3	9	28	90	245	381	245	90	28	9	3			
	6	14	37	89	162	229	162	89	37	14	6			
1	8	17	34	62	96	121	96	62	34	17	8			
	8	16	27	40	59	72	59	40	27	16	8			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							