


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

**Produktkonfiguration: 5099+1725**  
5099: Deckenleuchte 60 W A 60



**Produktcode**

5099: Deckenleuchte 60 W A 60 **Warnung! Code eingestellt**

**Beschreibung**

Leuchte für den Innenbereich, geeignet für eine Bestückung mit Glühlampen A60 1x60W. Bestehend aus einem Teller aus gezogenem Metallblech, der die Klemmenleiste und die Lampenfassung trägt; auf demselben Teller ist ein Metacrylschirm mittels Rotation der außen an der Leuchte angebrachten Federn befestigt.

**Installation**

Als Wand- bzw. Deckenleuchte mittels Fischer-Dübel.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

1.45

**Montage**

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**

Direkter Anschluß an die 230V-Netzspannung.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	380	CRI:	100
W System:	60	Farbtemperatur [K]:	2800
Im Lichtquelle:	730	Eingangsspannung [V]:	230
W Lichtquelle:	60	Lampencode:	1725
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	6.3	Fassungstype:	E27
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	37	ZVEI-Code:	A 60
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 52 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

**Polardiagramm**

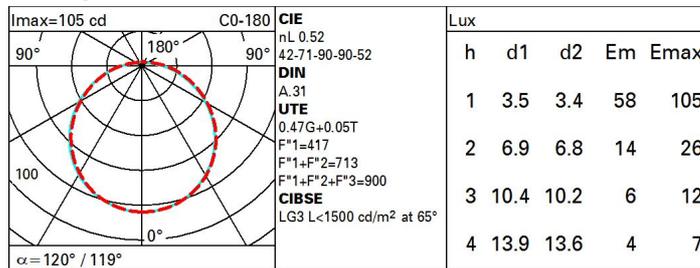

**Wirkungsgrad**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	32	26	22	19	25	21	20	16	35
1.0	35	30	26	23	28	25	24	20	42
1.5	40	36	32	29	34	31	30	25	54
2.0	43	39	36	34	38	35	33	29	62
2.5	45	42	39	37	40	38	36	32	68
3.0	47	44	41	39	42	40	38	34	72
4.0	48	46	44	42	44	42	40	37	78
5.0	49	47	46	44	45	44	42	38	81

---